

Horizon

PC-P43

印刷の時間短縮、コストダウンに断裁機が活躍します。



PC-P43の特長

- ・最大幅A3の長辺、最大厚みはコピー用紙で約250枚まで断裁が可能です。
- ・最小断裁奥行は50mmに対応! ショップカードや会員券など小物の断裁も可能です。
- ・断裁位置は光るカッティングラインで一目瞭然! 誰でも簡単に正確な断裁が可能です。
- ・断裁は両手ボタン操作で安全に行えます。自動締め方式なので、ラクラク操作で断裁できます。
- ・刃物交換は調整不要で行えます。刃物収納ケース付きで安全に交換作業ができます。
- ・安全カバーは刃物動作中に開かない新機構の安全装置です。

安全装置型式検定合格商品

合格番号 第TA299号

労働安全衛生法（第42条）の規定に基づき紙断裁機は安全装置の構造規格に合格した装置が取り付けられていなければなりません。

労（甲17.2）機	
型式検定合格番号	第TA299号
型式名称	PC43-SU 型
製造番号	000901
製造年	2007年7月
製造者	大澤機械株式会社
製造場所	静岡県浜松市
種別	急停止機構及び 両手起動装置を有する紙断裁機
断裁厚さ	25mm以下
断裁幅	43mm以下
刃物の長さ	517mm以下

印刷物の断裁から、製本の仕上げ裁ちまで、安全操作で美しく断裁します。

1 安全な両手押しボタン

左右のボタン間隔を十分確保し、安全カバーを閉めた状態で両手で同時に押さないと動かない安全設計です。途中で手を放すとカッターは停止し、安全位置まで戻ります。



2 安全カバー

安全スイッチ内蔵の前面カバーに加え、安全性を考慮した後面カバーを装備しています。

3 プレス部



プレスは自動締めでカッター動作と連動します。左端に切り欠け形状を設けることで製本物の断裁でも背をつぶしません。

4 カッティングライン

断裁位置を光のラインで示します。用紙の位置合わせが容易です。

5 カッティングスティックリフトレバー

レバーを下げるとカッティングスティックが持ち上がり、交換が容易です。

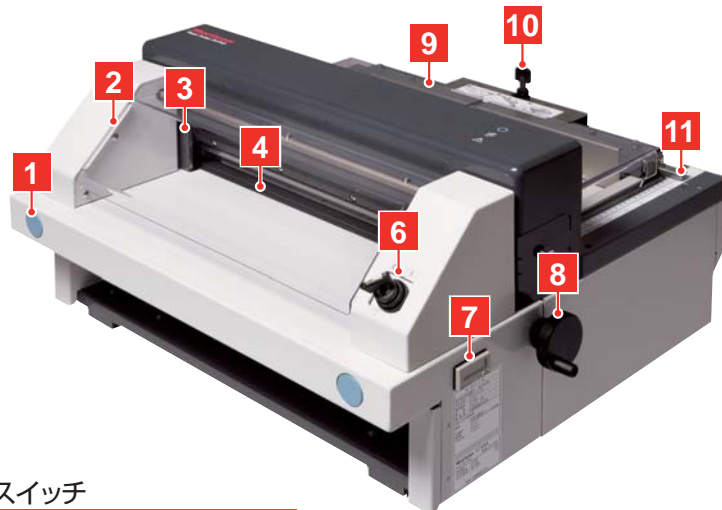

6 キースイッチ

電源スイッチがキースイッチ式なので、断裁機の使用管理が確実に行えます。

7 刃物カウンター

刃物の交換時期を確認できるように刃物力カウンターが標準装備されています。

8 バックゲージハンドル

専用ハンドルにより、バックゲージ送りや断裁位置の微調整が容易にできます。

9 バックゲージフリー機構

バックゲージを持ち上げることができるので、断裁奥行が320mmを超える用紙も断裁することが可能です。




10 突き出しレバー

突き出しレバー付なので断裁後の用紙はカッター下に手を入れることなく簡単に取り出せます。バックゲージも動かす必要がありません。



11 両軸送りネジ方式

バックゲージは両軸送りネジ方式で、断裁の直角と正確な寸法精度を維持します。



メンテナンスキット (別売) 標準価格 ¥29,400 (税込)	
品名	数量
スペアカッター	2 枚
カッティングスティック	10 本



PC-P43 オプション	
■ 専用台 : MT-P43	
標準価格 ¥31,500 (税込)	

PC-P43 仕様	
断 裁 幅	最大 434 mm
断 裁 厚 さ	最大 23 mm (PPC用紙 64 g/㎡ 約 250 枚)
断 裁 奥 行	最大 320 mm (バックゲージ解除で制限なし。ただし、積み高さはPPC用紙 64 g/㎡ 約 150 枚まで。)
	最小 50 mm
プレス方式と荷重	バネによる自動締め機構
突 出 し 量	25 mm
断 裁 速 度	約 4 秒 (60 Hz)、約 4.8 秒 (50 Hz)
安全装置型式検定合格番号	第TA299号
電 源	単相 100 V、50 / 60 Hz
定 格 電 流	50 Hz、2.7 A / 60 Hz、3.7 A
消 費 電 力 ※1	50 Hz、260 W / 60 Hz、350 W
発 熱 量	190 kJ (50 kcal)
モーター容量と個数	90 W × 1
機 械 寸 法	幅675 × 奥行600 × 高さ375 mm (突起物は含みません。)
質 量	66 kg

※1 : 1時間あたりの平均電力値です。

*安全にお使いいただくために、ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

*商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。