

# ACH-25/40 ECH-25/40

静か、強力、多才、しかも安全設計。



- 基本性能を重視した高剛製の高速針金綴り機です。
- 二枚から最大25mm厚さまで綴じられます。
- 平綴り中綴りの変更はレバーで簡単にできます。
- 針金は厚い製本用の平形ワイヤから、一般的な丸形ワイヤまで使えます。
- 打ち込みスピードはつまみで調整できるので、広範囲の紙質に対応できます。
- 安全環境を守るために、打ち込み部や回転部にはカバーをしています。

ECH-25/40

ACH-25/40

## 針金綴機


WIRE STITCHING MACHINES

- 1 基本性能を重視した高剛製の高速針金綴機で、動作音は静かで環境を乱しません。
- 2 二枚から最大25mm厚さまで綴じられます。紙質によっては両面から綴じて、最大40mmまで綴じすることもできます。
- 3 平綴じ中綴じの変更はレバーで簡単にでき、またオプションパーツの変換でループ綴じにも変更できる自由度を備えています。
- 4 針金は厚い製本用の平形ワイヤから、一般的な丸形ワイヤまで使えます。またボビン巻きワイヤの他、大量使用向きに裸ワイヤが使えるホルダを備えたタイプもあります。
- 5 打ち込みスピードはつまみで調整できるので、広範囲の紙質に対応できる他、不慣れな作業もスムーズに進めることができます。
- 6 安全環境を守るために、打ち込み部や回転部にはカバーをしてあります。

※本機はドイツ・ホーナ社製針金綴機を、株ホリゾンが日本向けに改善したものです。

## ECH-25/40・ACH-25/40仕様

形名	ECH-25/40 (エコノミ)	ACH-25/40 (アコード)
ヘッド数	1	2
綴じ厚さ	片面打ち込のとき最大25mm 両面打ち込のとき最大40mm (但し紙質による)	
綴じ針幅	14mm	
綴じ間隔	—	80~250mm
適用針金	丸形#20~29(φ0.80~0.35) 平形No. 6(0.96×0.78)	
綴じ速度	12,000綴じ/時 可変	11,000綴じ/時
テーブル寸法	700×240mm	750×240mm
他の機能	フットスイッチスタート 平綴じ中綴じ変換レバー	
タイプ	針金ボビンタイプ 裸ワイヤセットタイプの2種	
電源	100V	200V 3相
消費電力	0.55kW	0.75kW
重量	300kg	472kg

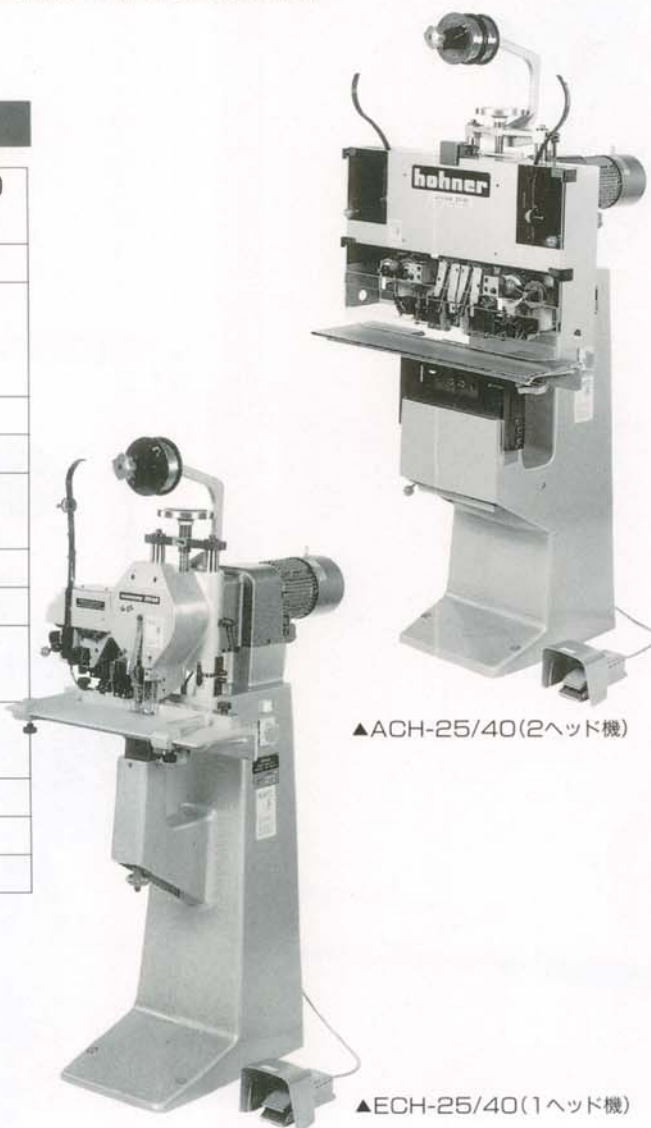

▲ACH-25/40(2ヘッド機)

▲ECH-25/40(1ヘッド機)

# Horizon

<http://www.horizon.co.jp/>

## 株ホリゾン東テック

[本社]  
〒132-8562 東京都江戸川区松江5-10-9  
☎ 03(3652)7631(代表) FAX 03(3652)8083  
[東北営業所]  
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東1-7-31  
☎ 022(782)2821(代表) FAX 022(782)3068

## 株ホリゾン西コンサル

[本社]  
〒601-8206 京都市南区久世大蔵町510  
☎ 075(933)3060(代表) FAX 075(933)4025  
[九州営業所]  
〒813-0034 福岡市東区多の津4-12-17  
☎ 092(626)8111(代表) FAX 092(626)8112

\*安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
\*商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。

お求め・ご相談は信用とサービスの当店へ。

\*この印刷物は再生紙を使用しています。