

SPF-P9/FC-P9

接続可能丁合機 QC-S1200 / QC-S300 / QC-S30

多様化する製本ニーズに対応

QCシリーズのコレータに連動して、揃える、綴じる、揃えて折る各機能を一体にした中綴じ製本システム

▶フラットな仕上がり


綴じステープルがフラットに仕上がります。

ステッチの形



▶多枚数の中とじ折

パワーアップした折り機能により多枚数の中とじ折もスムーズにできます。

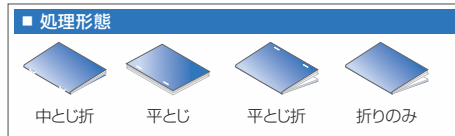

▶本格的な製本仕上がり

SPF-P9で中とじ折された冊子をFC-P9で不揃いな冊子の端を美しくトリミングします。QC-Sシリーズの丁合機で丁合をスタートするだけで、本格的な製本仕上がりを実現します。

▶毎分33冊の高生産性

本格的な製本が、毎分33冊の高速処理で可能になりました。多数数のマニュアルや資料の作成に実力を発揮します。


▶簡単メンテナンス

紙づまりやステープル針の交換時期も、分かりやすいエラーモニターでお知らせします。折部で紙づまりした用紙も取り除きやすい機構になっています。



QC-S1200+MT-100L+IF-P9+SPF-P9+FC-P9

■中とじ製本の流れ

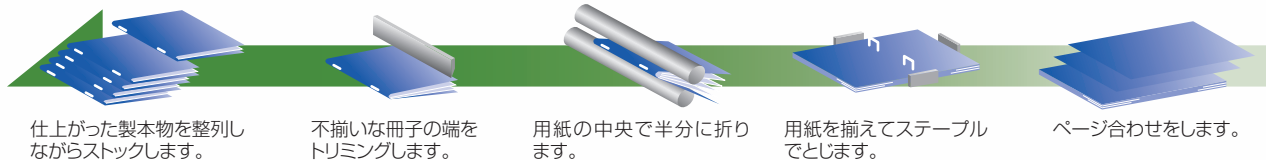

多様化するオフィスワークにも、用途に合わせたシステム構成でお応えします。

1 投入コンベヤIF-P9

手差し挿入が容易になります。
タイミングランプにより、丁合機と連動した手差し挿入が可能となります。

12段丁合機、QC-S1200との連結が可能となります。
パンチ・ステープル機PS-P610との連動が可能となり3種類のコーナー綴じができるようになります。



2 パンチ・ステープル機PS-P610

ページ合わせと同時にスピーディに処理し、平とじ・コーナーとじや2穴パンチ※1等、豊富な機能で用途に合わせた資料を作成します。

※1: オプションのパンチユニットPU-610が必要

消耗品

詰替え針(4024491)
針が無くなり針なしランプが点灯したときは、針の補充を行います。



■ システム構成例 (単位:mm)

丁合機: QC-S1200



- QC-S1200+PS-P610+IF-P9+SPF-P9+(FC-P9)
- QC-S1200+QC-S1200F+PS-P610+MT-610D+IF-P9+SPF-P9+(FC-P9)
- QC-S1200+MT-100L+IF-P9+SPF-P9+(FC-P9)
- QC-S1200+MT-100L+QC-S1200F+MT-100L+IF-P9+SPF-P9+(FC-P9)

丁合機: QC-S300

- QC-S300+MT-100+SPF-P9+(FC-P9)
- QC-S300(2連)+MT-100(2個)+CT-S30+SPF-P9+(FC-P9)

丁合機: QC-S300

- QC-S300+MT-100+SPF-P9+(FC-P9)
- QC-S300(2連)+MT-100(2個)+CT-S30+SPF-P9+(FC-P9)
- QC-S300(3連)+M-100(3個)+CT-S30+SPF-P9+(FC-P9)

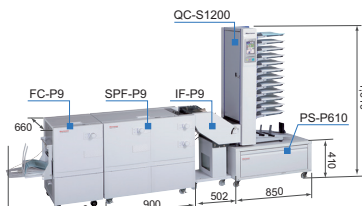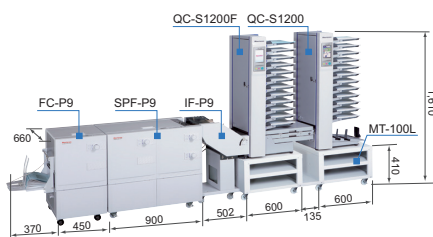

SPF-P9 仕様

処 理 形 態	中とじ折、平とじ、二つ折、平とじ折
用 紙 サ イ ズ	最大: 幅320 × 長さ450 mm 最小: 幅182 × 長さ257 mm
規 格 サ イ ズ	SRA3 / A3 / A4 / B4 / B5
	中とじ折 SRA3(手差しのみ) / A3 / A4 / B4
	平とじ A4 / B5
	二つ折 SRA3(手差しのみ) / A3 / A4 / B4
紙 質	上質紙 64~127.9 gsm (四六判 55~110 kg)
	アート紙・コート紙(手差しのみ) 104.7~157 gsm (四六判 90~135 kg)
と じ 厚 さ	中とじ 2.5 mm (上質紙 81.4 gsm [四六判 70 kg] 25枚) 平とじ 3 mm (上質紙 81.4 gsm [四六判 70 kg] 30枚)
折 厚 さ	2.5 mm (上質紙 81.4 gsm [四六判 70 kg] 25枚)
ステーブルヘッド間隔	120 mm 固定
ステーブル針	カートリッジ式 5,000発収納
冊子トレイ容量	中とじ折 40冊(A3 上質紙 81.4 gsm [四六判 70 kg] 10枚)
処 理 速 度	最高 33 冊/分
電 源	単相 100 V, 50 / 60 Hz
消 費 電 力	50 Hz : 580 W 60 Hz : 620 W
機 械 寸 法	幅900 × 奥行660 × 高さ796 mm (紙受けなし)
	幅1,270 × 奥行660 × 高さ796 mm (紙受け取り付け時)
質 量	154 kg

FC-P9 仕様

冊子サイズ(断裁前)	最大: 幅320 × 長さ225 mm 最小: 幅210 × 長さ148 mm
冊子サイズ(断裁後)	最大: 幅320 × 縦225 mm 最小: 幅210 × 縦135 mm
断 裁 代	2~13 mm
断 裁 厚 さ	最大: 3 mm
処 理 速 度	最高 33 冊/分
電 源	単相 100 V, 50 / 60 Hz
消 費 電 力	50 / 60 Hz : 180 W
機 械 寸 法	幅450 × 奥行621 × 高さ796 mm (紙受けなし)
	幅320 × 奥行621 × 高さ796 mm (紙受け取り付け時)
質 量	101 kg

SPF-P9 / FC-P9 オプション

■ デリバリコンベヤ (ED-9)

小口を仕上げた製本物が規則正しくきれいに排出され、大量処理に適しています。



■ 投入コンベヤ(IF-P9)



*安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
*商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。