Horizon

オフィス・コレーター

QC-S1200

省スペースで多段丁合に対応

手作業では手間のかかるページ合わせを正確かつ迅速に行い、業務の効率化を実現します。

機能満載のカラータッチパネル

5.7インチのカラータッチパネルディスプレイを採用。容易な基本操作やプログラム設定はもちろん、ヘルプ一覧画面からの操作ナビゲーションや、解決方法が確認できるエラー画面、メンテナンス手順の表示などの充実した機能により、優れたユーザビリティを実現しました。



エラー画面



ヘルプ一覧

手順表示

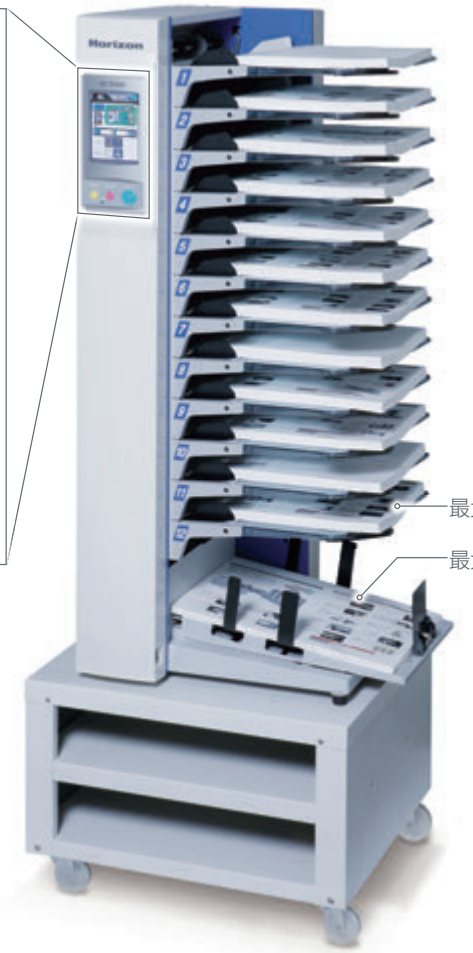

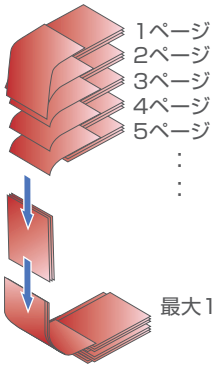

製品動画はこちら

特　長

高速処理

A4サイズのたて丁合(区分けなし、3段積載)の場合、最高120セット/分の高速丁合が可能です。(60 Hz の場合: 146セット/分)

プリセット機能

あらかじめセットした設定枚数で丁合作業を止めることができます。必要部数のみの処理を行いたい時に最適です。

省エネモード

一定時間操作を行わない場合は省エネモードに切り替わり、稼働時の約90%の消費電力をカットします。

プログラム機能

タワー内または連結タワーを分割し、一方の用紙がなくなると自動で切り換えて連続丁合を行います。用紙の積み替え時間を最小限にし、作業効率を向上させます。

1タワー内での用紙の流れ　　連結タワー内での用紙の流れ

6段ずつで2分割　4段ずつで3分割　3段ずつで4分割　12段ずつで2分割　6段ずつで4分割

オプション

QC-S1200F 増設コレーター

- 増設コレーターQC-S1200Fを連続接続することで、最大24枚の多ページ丁合が可能になります。

MT-100L 専用台

PS-P610 パンチステープル

製品動画はこちら

- ステープルやパンチをページ合わせと同時に処理します。平綴じ・コーナー綴じや2穴パンチなど、用途に応じた豊富な機能を用意しました。
- QC-S1200のカラータッチパネルでサイズと処理形態を選択することで自動で設定が完了します。(最大A3まで対応可能)

処理形態

パンチユニットPU-610
(PS-P610 オプション)



SPF-P9 / FC-P9 中綴じ折製本機 / 小口断裁機

- QC-S1200と連動し、丁合をスタートするだけで本格的な中綴じ冊子がインラインで完成します。

製品動画はこちら

処理形態



※ SPF-P9、FC-P9の仕様は、単品カタログを参照してください。

QC-S1200 仕様

丁合段数	12段 (増設コレーターにより24段まで可能)
給紙方式	フリクション方式
用紙サイズ	幅 × 長さ 最大 320 × 450 mm (※連結時は最大 幅305 mm) 最小 138 × 175 mm A3ノビ(幅 320 mm × 長さ 450 mm), A3, B4, A4, B5, A5
紙質	52.3 ～ 128 g/㎡ (四六判 45 kg ～ 110 kg) 上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
給紙積載量	最大 30 mm
処理速度	最高速　50 Hz：120セット/分　60 Hz：146セット/分 (A4、区分け無、3段積載) 65セット/分 (A4、区分け有、積載棚、50 Hz：6段/60 Hz：10段) ※連結使用時は、速度が低下します。
紙受け方式	横振り区分け積み、棒積み
紙受け積載量	最大 75 mm
電源	単相 100 V, 50 / 60 Hz
消費電力	QC-S1200：単相 100 V, 50 / 60 Hz, 160 W QC-S1200F：単相 100 V, 50 / 60 Hz, 200 W
機械寸法	単体：幅583 (613※1) × 奥行529 × 高さ1,200 mm (MT-100L使用時：幅660 (690※1) × 奥行550 × 高さ1,610 mm) 連結時：幅1,318 (1,348※1) × 奥行529 × 高さ1,200 mm (MT-100L使用時：幅1,395 (1,425※1) × 奥行550 × 高さ1,610 mm) MT-100L単体：幅605 × 奥行550 × 高さ405 mm
質量	QC-S1200：80 kg　QC-S1200F：87 kg　MT-100L：21 kg
検知機能	紙なし、紙づまり、空差し、二枚差し、オプションエラー、紙受け満杯、ドア開
その他の機能	トータルカウンター、プリセットカウンター、分割モード、合紙モード、プリセットストップ、省エネモード、カラー液晶パネルによる操作ナビ(ヘルプ画面付き)

※1：ストッパーが最大位置のとき

PS-P610 仕様

処理形態	平綴じ、斜めコーナー綴じ、コーナー綴じ、逆コーナー綴じ、 2穴パンチ (オプションのパンチユニットPS-P610が必要)
用紙サイズ	幅 × 長さ 最大 300 × 432 mm　最小 182 × 257 mm 平綴じ：A4, B5 斜めコーナー綴じ：A3 (12枚まで), A4, B4, B5 コーナー綴じ：A3 (12枚まで), A4, B4, B5 逆コーナー綴じ：A4, B4 2穴パンチ (オプション)：A4, B4, B5
紙質	上質紙・中質紙・更紙・再生紙：53 ～ 127 g/㎡ (パンチは104 g/㎡まで)
綴じ厚さ	上質紙 81 g/㎡ 24枚まで　127 g/㎡ 12枚まで パンチは厚み1.5 mmまで (上質紙 104 g/㎡ 12枚程度)
綴じ間隔	ステープル間隔 (平綴じ)：148 mm (A4), 108 mm (B5) コーナー綴じ角度：0°と30°可変
ステープル針	No.510 カートリッジ式5,000発収納
冊子トレイ容量	100 mm (A4 上質紙 64 g/㎡ 24枚 コーナー綴じ50冊)
処理速度	平綴じ：最高 12冊/分　コーナー綴じ：最高 25冊/分
電源	単相 100 V, 50 / 60 Hz
消費電力	単相 100 V, 50 / 60 Hz　単体時 100 W, 連結時 最大 320 W
機械寸法	幅850 × 奥行580 × 高さ410 mm QC-S1200 + PS-P610：幅850 × 奥行660 × 高さ1,610 mm (紙受け使用時 幅1,230 mm) QC-S1200 + QC-S1200F + PS-P610： 幅1,410 × 奥行660 × 高さ1,610 mm
質量	74 kg
検知機能	紙づまり、ステープル針なし、ステープルトラブル、トビラ開、紙受け満杯
その他の機能	ステープル角度可変(0°と30°)、突き揃え時間可変、ステープル位置自動セット

Horizon

ホリゾン・ジャパン株式会社　www.horizon.co.jp

本　　社　〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル5F
TEL. 03-3863-5361 (代)　FAX. 03-3863-5360

東 京 支 社　〒132-8562 東京都江戸川区松江5丁目10-9
TEL. 03-3652-7631 (代)　FAX. 03-3652-8083

京 都 支 社　〒601-8206 京都府京都市南区久世大藪町510
TEL. 075-933-3060 (代)　FAX. 075-933-4025

福 岡 営 業 所　〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津4-12-17
TEL. 092-626-8111 (代)　FAX. 092-626-8112

MORE AT
HORIZON.CO.JP

＊ このカタログの記載内容は、2022 年 8 月現在のものです。
＊ 安全にお使いいただくために、ご使用の前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくご使用ください。
＊ 製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
＊ 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。

220804/QCS1200/10J