

Horizon

オフィス・コレクター

QC-S30


シンプルなボタン操作で、
大量のページ合わせ作業も簡単。

ユーザーフレンドリーな操作性

基本操作ボタン「チェック・スタート・ストップ」で、初めての方でも安心して操作できます。



丁合(ページ合わせ)作業が簡単

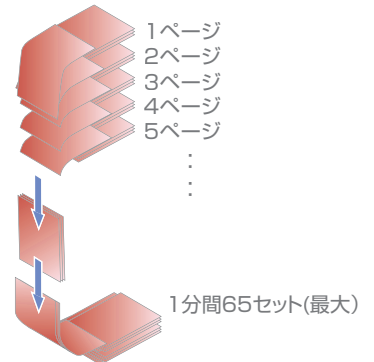

製品動画はこちら



特長

安定した給紙

大径給紙ローラの採用により、広範囲な紙質の丁合が可能です。さらに、二枚差し防止パッドや給紙棚の加圧調整により、安定した給紙を実現します。

容易なリカバリー


丁合ミス(2枚差し・空差し・紙づまり)を検知し、自動停止します。停止後は全段同時に丁合ミスの内容を確認できるため、リカバリーも容易です。

プリセット機能

あらかじめセットした設定枚数で丁合作業を止めることができます。必要部数だけの処理を行いたい時に最適です。

高速処理

用紙サイズA4の丁合(区分けあり)の場合、最高毎分65セットの高速丁合が可能です。




区分け丁合

オプション

QC-S30F 増設コレクター

- 増設コレクター QC-S30Fを2連続することで、最大30枚の多ページ丁合が可能になります。

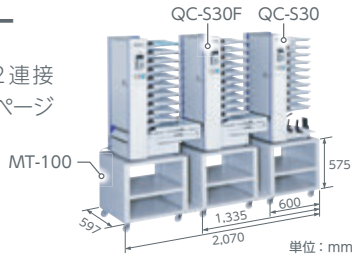


PS-P610 パンチステープル

多彩なステープル機能

- ステープルやパンチをページ合わせと同時に処理します。平綴じ・コーナー綴じや2穴パンチなど、用途に応じた豊富な機能を用意しました。




処理形態



パンチユニット PU-610 (PS-P610 オプション)

コントロールユニット


- QC-S30と接続する場合、コントロールユニット CU-610は必須です。サイズと処理形態を選択するだけでセット替えが自動で行えます。紙づまりや針交換時期もモニター上で確認できます。



SPF-P9 / FC-P9 中綴じ折製本機 / 小口断裁機

- QC-S30で丁合をスタートするだけで、本格的な中綴じ冊子がインラインで完成します。

処理形態



製品動画はこちら



Horizon

ホリゾン・ジャパン株式会社 www.horizon.co.jp

本社 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル5F
TEL. 03-3863-5361 FAX. 03-3863-5360
東京支社 〒132-8562 東京都江戸川区松江5丁目10-9
TEL. 03-3652-7631(代) FAX. 03-3652-8083
京都支社 〒601-8206 京都府京都市南区久世大蔵町510
TEL. 075-933-3060(代) FAX. 075-933-4025
福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津4-12-17
TEL. 092-626-8111(代) FAX. 092-626-8112
仙台サービスセンター 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東1-7-31
TEL. 022-782-2821(代) FAX. 022-782-3068

製品仕様

QC-S30	
型名	QC-S30
丁合段数	10段(増設コレクターにより30段まで可能)
給紙方式	フリクション方式
用紙サイズ	幅 × 長さ 最大 320 × 432 mm (320 mmは単体機のみ、連結時は最大幅305 mm) 最小 138 × 175 mm A3, B4, A4, B5, A5
紙質	上質紙・上質孔版紙・中質紙・更紙・再生紙: 52.3 ~ 127.9 g/m ² (四六判 45 ~ 110 kg)
給紙積載量	最大 28 mm
処理速度	最高 65セット/分(A4、1~5段目積載) 最高 50セット/分(A4、6~10段目積載) ※連結使用時は、速度が低下します。
紙受け方式	横振り区分け積み、棒積み
紙受け積載量	最大 75 mm
検知機能	紙なし、紙づまり、空差し、オプションエラー、紙受け満杯、ドア開
その他機能	トータルカウンター、プリセットカウンター、プリセットストップ
電源	単相 100 V, 50 / 60 Hz
消費電力	QC-S30: 単相 100 V, 50 / 60 Hz, 130 W QC-S30F: 単相 100 V, 50 / 60 Hz, 150 W
機械寸法	単体: 幅 580 × 奥行 530 × 高さ 1,030 mm (MT-100使用時: 幅 666 × 奥行 550 × 高さ 1,060 mm) 2連続時: 幅 1,320 × 奥行 530 × 高さ 1,030 mm (MT-100使用時: 幅 1,400 × 奥行 550 × 高さ 1,610 mm)
質量	QC-S30: 73 kg QC-S30F: 80 kg

PS-P610	
処理形態	平綴じ、斜めコーナー綴じ、コーナー綴じ、逆コーナー綴じ、2穴パンチ(オプションのパンチユニット必要)
用紙サイズ	幅 × 長さ 最大 300 × 432 mm 最小 182 × 257 mm 平綴じ: A4, B5 斜めコーナー綴じ: A3 (12枚まで), A4, B4, B5 コーナー綴じ: A3 (12枚まで), A4, B4, B5 逆コーナー綴じ: A4, B4 2穴パンチ(オプション): A4, B4, B5
紙質	上質紙・中質紙・更紙・再生紙: 53 ~ 127 g/m ² (パンチは 104 g/m ² まで)
綴じ厚さ	上質紙 81 g/m ² 24枚まで 127 g/m ² 12枚まで パンチは厚み 1.5 mm まで(上質紙 104 g/m ² 12枚程度)
綴じ間隔	ステープル間隔(平綴じ): 148 mm (A4), 108 mm (B5) コーナー綴じ角度: 0°と30°可変
ステープル針	No.510 カートリッジ式 5,000 発収納
冊子トレイ容量	100 mm (A4 上質紙 64 g/m ² 24枚 コーナー綴じ 50冊)
処理速度	平綴じ: 最高 12冊/分 コーナー綴じ: 最高 25冊/分
電源	単相 100 V, 50 / 60 Hz
消費電力	単相 100 V, 50 / 60 Hz 単体時 100 W, 連結時 最大 320 W
機械寸法	幅 850 × 奥行 580 × 高さ 410 mm QC-S30 + PS-P610: 幅 850 × 奥行 580 × 高さ 1,450 mm
質量	74 kg
検知機能	紙づまり、ステープル針なし、ステープルトラブル、トビラ開、紙受け満杯
その他の機能	ステープル角度可変(0°と30°)、突き揃え時間可変、ステープル位置自動セット

MORE AT
HORIZON.CO.JP



* このカタログの記載内容は、2022年9月現在のものです。
* 安全にお使いいただくために、ご使用前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくご使用ください。
* 製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
* 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。