

# Horizon

クロス折機

## AFC-74 シリーズ

AFC-746F / 746FS / 746S / 744S



# 卓越した折り品質を実現

抜群の操作性、素早いセット替え、高生産性、確かな折り品質のすべてを兼備した紙折り機です。

## 特 長

### 優しい操作性

作業者の技量に頼っていた紙折機のセットアップを自動化し、優しい操作性を実現しました。

### 自動設定

大型カラータッチパネルに用紙サイズを入力し、折形を選択するだけで、各部を自動でセットします。

### 選べる給紙ユニット

給紙ユニットは2種類(フラットフィーダ、パレットフィーダ)から選択可能で、様々な作業環境に対応します。

### 高精度な折り

折りローラには用紙をキズ付けにくい発泡ウレタンローラを採用し、確実なグリップで高精度な折りを実現します。AFC-74FSは耐摩耗性と薄紙の処理により優れている硬質ウレタンローラを採用しています。

### ワークフローシステム

製本工程全体を最適化するホリゾンのポストプレスマネジメントシステム iCE LiNK との連携が可能です。

※詳しくは、弊社の営業にお問い合わせください。



## 選べる給紙ユニット

### フラットフィーダ


- 用紙を積載する際は、積載量に応じて給紙スタッカーが下降し、積載面の高さを一定に保ちます。給紙積載量は最大 750 mm です。



AFC-746F + フラットフィーダ FFU-74F

### パレットフィーダ

- オフセット印刷機でパレットに積載された印刷物をそのまま給紙部に載せることができるため、積み替え作業が不要です。給紙積載量は最大 1,200 mm (パレット含む) です。

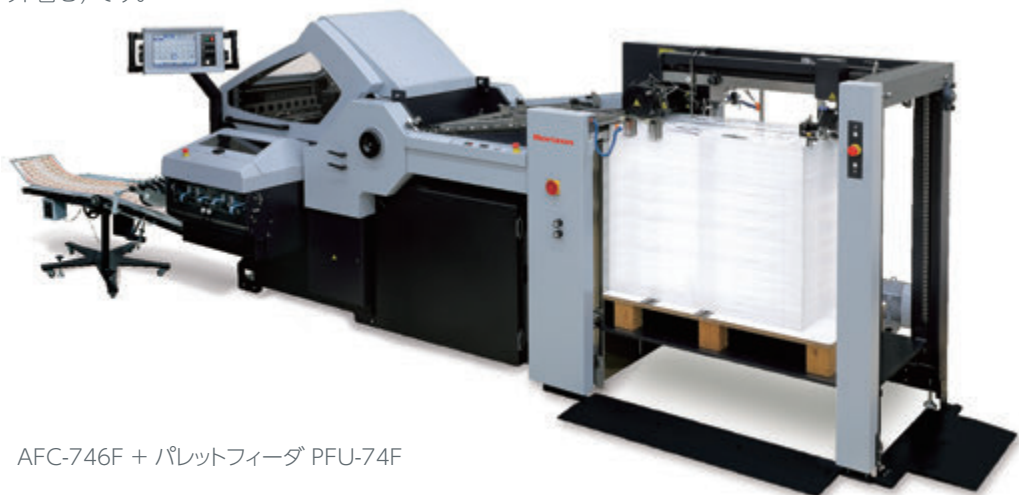

AFC-746F + パレットフィーダ PFU-74F

# 高い折り品質を実現する機能

高い操作性や自動調整機能により、高精度な折り品質を実現します。

## 抜群の操作性


シンプルで直感的に操作できるタッチパネルを採用し、抜群の操作性を実現しました。セット替えはもちろん、手動設定が必要な箇所の指示や、紙づまり箇所などをグラフィカルに表示します。



## 高精度な折りの実現

折りローラに発泡ウレタンローラ\*を採用しているので、用紙のグリップ力を強化し、精度の高い折りを実現します。また、ゴム同士がオーバーラップした構造は、ジグザグ折りなどの複雑な折りでも用紙を傷つけません。

\*AFC-74FSは耐摩耗性と薄紙の処理により優れている硬質ウレタンローラを採用しています。



## 最先端の自動化

タッチパネルに用紙サイズと折形を入力するだけで、各部を自動でセットします。高精度なステッピングモータを採用しており、0.1 mm単位で微調整が行えます。自動セットにより、作業者のスキルに依存せず、安定した高品質な折りが可能です。



## ナイフサイドガイド位置微調整機能

ナイフサイドガイドは手動で取付後、タッチパネルから±5 mmの範囲で微調整が可能です。一度用紙幅にセットすると、流し台定規や第1ナイフストッパーの調整と連動した微調整ができます。



### 746F/746FS

用紙を1枚挟むだけで、用紙厚さや折形に応じて、全てのローラギャップが自動設定されます。1箇所ずつ用紙を挟む必要がないため、オペレーターの負担を低減し、セット替えの時間を大幅に短縮します。



## 多彩なアプリケーションに対応

- タッチパネル上に表示された折形の組み合わせを選択することで、様々な折りパターンが設定可能です。また、各ガイドの寸法値を直接入力することで、その他の折形も自在に設定可能です。

|                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>746F/746FS</b><br>20タイプ(※2以外) |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | 二つ折                                                                                 | 片袖折 ※2                                                                              | 開き観音折                                                                               | 外三つ折                                                                                 | 外四つ折                                                                                  | 外五つ折                                                                                  | 外六つ折 ※4                                                                               |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>746S</b><br>20タイプ(※3以外)       | 外七つ折 ※4                                                                             | 巻三つ折                                                                                | 巻々四つ折 ※4                                                                            | 巻四つ折                                                                                 | クロス8頁折り                                                                               | 巻三つ折<br>クロス二つ折<br>(変形12頁)                                                             | 外三つ折<br>クロス二つ折<br>※4                                                                  |
| <b>744S</b><br>14タイプ(※3 ※4以外)    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | 巻四つ折<br>クロス二つ折<br>(変形16頁)                                                           | クロス16頁折                                                                             | 巻々四つ折<br>クロス二つ折<br>(変形16頁) ※4                                                       | 外三つ折<br>クロス巻四つ折<br>(24頁) ※3                                                          | 巻四つ折り<br>ダブルクロス折<br>(変形32頁)                                                           | DM折(前)                                                                                | DM折(後) ※4                                                                             |

## AFC-746F だけの多彩な機能


### トンボ位置入力画面

8 ページ折り、16 ページ折りの場合、トンボの位置を入力することで、各部のガイドやバックルの設定を自動で行えます。




### 減速機能

ナイフストッパーに当たる直前で搬送ベルトを減速させることで、用紙の跳ね返りによる折りズレや打痕を防ぎます。

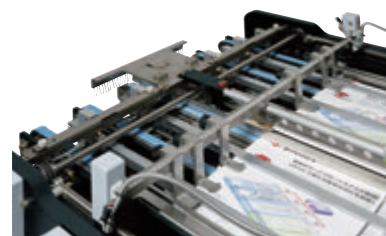

### 筋入れ刃・アジロ刃の交換

筋入れ刃・アジロ刃は、自動脱着式シャフトで簡単に交換できます。

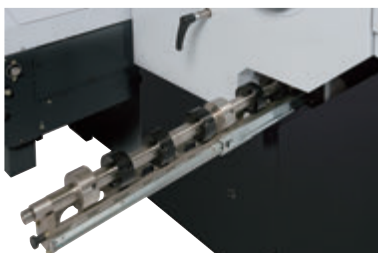

### ミスフィード機能

ナイフ折り部にミスフィード機能が装備されているため、稼働中でも折りの確認ができ、ノンストップオペレーションを実現します。



|     | 自動調整箇所                        | 対応機種       |      |      | 説明                    |
|-----|-------------------------------|------------|------|------|-----------------------|
| 給紙部 | サクションヘッド                      | 746F/746FS |      |      | 用紙長さに合わせて自動設定されます。    |
|     | 給紙テーブルガイド                     | 746F/746FS | 746S | 744S | 用紙幅に合わせて自動設定されます。     |
| 搬送部 | 流し台定規ガイド                      | 746F/746FS | 746S | 744S | 用紙幅に合わせて自動設定されます。     |
|     | 紙端ガイド                         | 746F/746FS |      |      | 用紙幅に合わせて自動設定されます。     |
| 折り部 | 第1～第7ローラギャップ (平行折ローラ) (14箇所)  | 746F/746FS |      |      | 用紙厚さ、折形に合わせて自動設定されます。 |
|     | 第8ローラギャップ (ミシン軸) (2箇所)        | 746F/746FS |      |      | 用紙厚さ、折形に合わせて自動設定されます。 |
|     | 第9～第10ローラギャップ (第1ナイフ下) (8箇所)  | 746F/746FS |      |      | 用紙厚さ、折形に合わせて自動設定されます。 |
|     | 第13～第14ローラギャップ (第2ナイフ下) (4箇所) | 746F/746FS |      |      | 用紙厚さ、折形に合わせて自動設定されます。 |
|     | 第1～第4バックル                     | 746F/746FS | 746S | 744S | 折形に合わせて自動設定されます。      |
|     | 第5～第6バックル                     | 746F/746FS | 746S |      | 折形に合わせて自動設定されます。      |
|     | ナイフ下K1バックル                    | 746F/746FS |      |      | 折形に合わせて自動設定されます。      |
|     | ナイフ下K2バックル                    | 746F/746FS |      |      | 折形に合わせて自動設定されます。      |
|     | 第1ナイフバック止めローラ / ボール調整位置       | 746F/746FS |      |      | 折形に合わせて自動設定されます。      |
|     | 第1ナイフストッパー                    | 746F/746FS | 746S | 744S | 折形に合わせて自動設定されます。      |
|     | 第2ナイフストッパー                    | 746F/746FS | 746S | 744S | 折形に合わせて自動設定されます。      |
|     | 第1ナイフサイドガイド (前後)              | 746F/746FS |      |      | 用紙幅に合わせて自動設定されます。     |
|     | 第2ナイフサイドガイド (左右)              | 746F/746FS |      |      | 用紙幅に合わせて自動設定されます。     |

# 各部の機能説明

## 1 操作部

10.4 インチの大型カラータッチパネルを採用しました。折りの設定やスピード調整、また微調整まで、大画面でイラストを多用したグラフィカルなインターフェイスで簡単に操作できます。



## 4 用紙搬送部

新設計の流し台定規が様々な用紙の安定搬送と確実な見当出しを実現します。流し台には静電気防止の表面加工が施されているため、静電気が発生しやすい印刷物や冬場のオペレーションでも安心して作業が行えます。



## 5 バックル部

バックルストッパーとデフレクタの切替を自動で行える機構を採用し、作業の効率を格段にアップします。特殊加工されたバックルはキズのない安定した折り精度を実現します。用紙両端の湾曲を防ぐ弓調整機能が標準装備されています。



## 2 サクションヘッド部

独自のサクションヘッドで、用紙一枚一枚のさばきとピックアップを確実に行います。さばきエアーの風量調整や、サクションヘッドの高さ調整なども、用紙の状態に合わせて行えます。



横吹きエアーが標準装備されている機種

746F/746FS

フラットフィーダ  
パレットフィーダ

746S

744S

フラットフィーダ (右上写真の形状とは異なります)  
パレットフィーダ



746F/746FS

紙質や厚さに応じたバックルのすき間調整は、バックルを取り外さずに簡単に行えます。

## 3 給紙部

高品質のポリウレタン製ロータを採用し、用紙にキズを付けることなく、高速で安定した給紙を実現します。



746F/746FS

二枚差し検知機能には、超音波センサーと光電センサーを使用しており、用紙の条件により使い分けが可能です。

給紙スピード

746F/746FS

42,000 枚/時 (A4 平行折)

746S

36,000 枚/時 (A4 平行折)

744S


36,000 枚/時 (A4 平行折)



## 6 折ローラ部

高精度な折りと簡単なセットを実現する発砲ウレタンとスチールのコンビネーションローラを採用しました。駆動には高精度なヘリカルギアを採用し、ローラギャップ機構にはフローティングローラ式を採用することで、長時間の運転でも安定した精度を実現する耐久性も備えています。

※ AFC-74FS は耐摩耗性と薄紙の処理により優れている硬質ウレタンローラを採用しています。

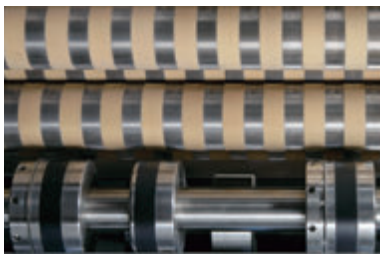

## 7 ミシン加工部

アジロ折りやミシン目、筋入れ加工などの様々な用途にも対応が可能です。脱着式のミシンシャフトを採用し、セットも簡単にいきます。オプションを装着し、多丁掛けの溝裁ちや、のり綴じ製本の袋切り、パンチミシン加工なども可能です。



## 8 ナイフ折り部

省スペースでクロス折りを可能にするナイフ折り方式を採用しました。サーボモータ駆動により、高精度で高速な折りを可能にします。ナイフ下に2枚のバックル (オプション) を装着することで、複雑な折りにも対応できます。


ナイフ折りスピード

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 746F/746FS | 30,000 枚 / 時 (A4、8 ページ折り) |
| 746S       | 24,000 枚 / 時 (A4、8 ページ折り) |
| 744S       | 24,000 枚 / 時 (A4、8 ページ折り) |



## 9 デリバリーコンベヤ

デリバリーコンベヤは用途に合わせて選択が可能です。標準の大容量コンベヤは、適切な搬出高さに合わせてコンベヤの高さをハンドルで調整できます。オプションのプレススタッカー PST-44 / 44L や、パイル式プレススタッカー PSX-56 を接続することで、作業効率が向上します。

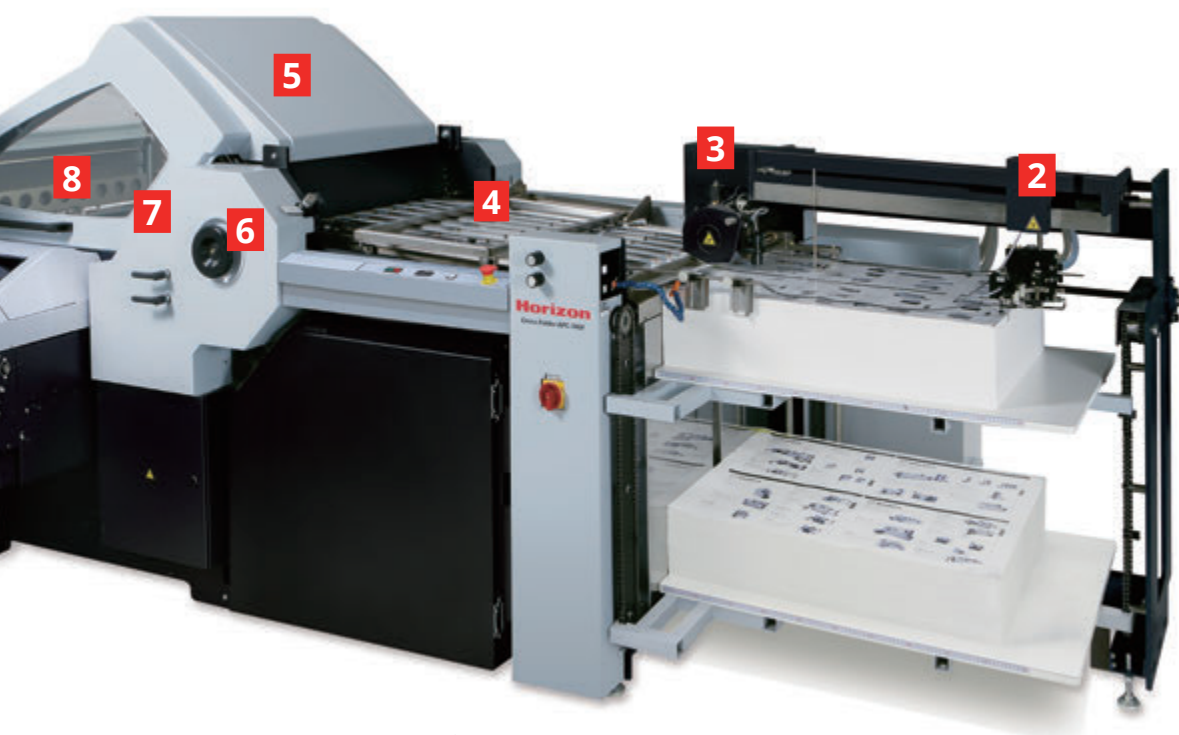

AFC-746F + フラットフィーダ FFU-74F

# オプション

## 給紙部


### | SD-74 超音波センサー

- 超音波センサーで二枚差し検知を行います。用紙間の空間を検知するため、印刷の状態に影響を受けることなく、確実に二枚差しを検知します。



### | CGU-50 のり付け装置

- のり付け装置を装着することで、8ページや12ページ折丁ののり綴じ製本やアイデアを活かした折りなど、付加価値の高い折りが可能です。

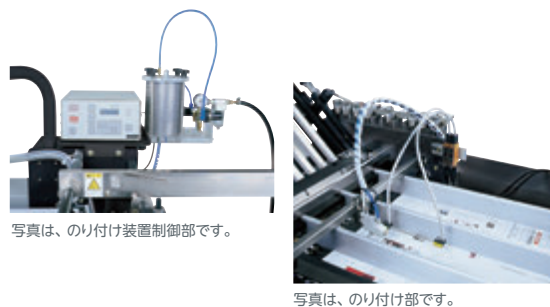

## 折り部


### | FP-74 前ミシンキット

- 折り加工を行う前にミシン目を入れます。高精度刃受けドラムを使用しているため、マイクロミシンでも高精度な加工ができます。オプションでジャンピングミシン加工を行うことも可能です。



### | AF-ST6 平行溝裁ちキット

- 平行折りの多丁掛け印刷物の処理ができます。印刷の溝幅に合わせて幅の調整が行えます。  
(3 mm ~ 10 mm まで 1 mm 間隔で調整可能)

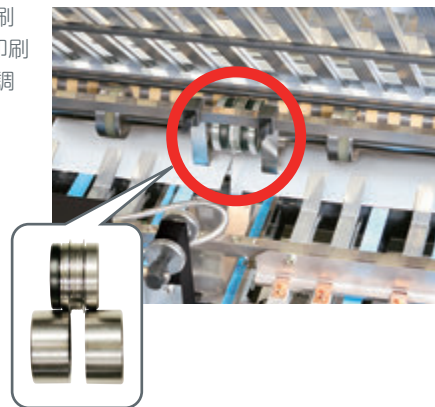

### | KT-ST6 ナイフ下溝裁ちキット

- 平行折りの多丁掛け印刷物の処理ができます。印刷の溝幅に合わせて幅の調整が行えます。  
(3 ~ 10 mm まで 1 mm 間隔で調整可能)



### | KT-ET6 平行端切りキット

- 第1ナイフ下にはセグメントローラが標準装備されています。平行端切りキット (KT-ET6) を装着することで、のり付け製本の袋切りなどが可能です。




## ■ GFB-74 観音折バックル

- 簡単なセットアップで安定した精度の美しい観音折りが可能です。



## ■ 加工刃

- 様々な種類の刃をご用意しています。(イラストは一例です。)

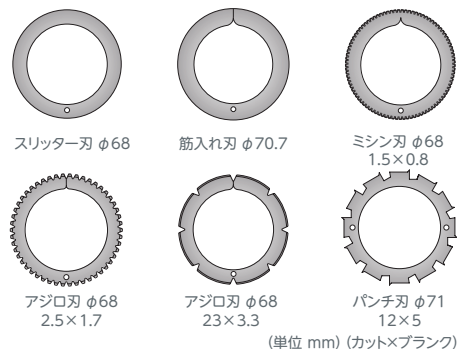

## 搬出部ユニット


### ■ PST-44/PST-44L プレススタッカー

- 第1ローラでエアーを抜き、第2ローラで強力にプレスします。貼り付き防止の特殊加工をしたプレスローラを採用しているため、薄紙の折り丁から16ページ折りの厚い冊子にも対応可能です。
- 任意の枚数に区分け搬出することが可能なため、作業効率を向上します。
- 最大幅470 mmの用紙に対応可能で、PST-44Lは搬出コンベヤをPST-44よりも300 mm延長しています。



### ■ PST-66 プレススタッカー

- 第1ローラでエアーを抜き、第2ローラで強力にプレスします。貼り付き防止の特殊加工をしたプレスローラを採用しているため、薄紙の折り丁から16ページ折りの厚い冊子にも対応可能です。
- 任意の枚数に区分け搬出することが可能なため、作業効率を向上します。
- 最大幅690 mmの用紙に対応可能です。

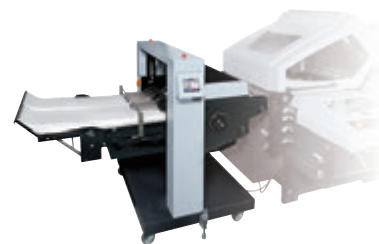

### ■ MKU-54T モバイルナイフユニット

- ナイフ下にバックルを備えたナイフユニットです。幅165 ~ 538 mmの用紙サイズに対応可能です。
- 8頁折の巻き三つ折りに仕上げるすることができます。



### ■ PSX-56/R パイル式プレススタッカー

- 大径ローラによる強力なプレスでフラットな折丁に仕上げます。あらかじめ設定した枚数を積み重ねて搬出するため、梱包作業を効率化できます。
- 操作パネルを装備しており、各設定の変更や、メモリー登録(最大20ジョブ)も可能です。



給紙部 オプション一覧

○ メーカーオプション ● オプション (後付け可) △詳しくは弊社営業にお問い合わせください。

| 名 称       | 型 式   | 説 明                                          | 746F/FS | 746S | 744S |
|-----------|-------|----------------------------------------------|---------|------|------|
| 超音波センサー   | SD-74 | 用紙間の空間を検知するので、印刷状態に影響を受けることなく、確実に二枚差しを検知します。 | 標準装備    | ●    | ●    |
| 紙面検査器     | —     | カメラで印刷物を検知し、積み間違いなどのヒューマンエラーを防止します。          | △       | △    | △    |
| バーコードリーダー | —     | バーコードにより混入チェック、印刷なしなどを検知します。                 | △       | △    | △    |

折り部 オプション一覧

| 名 称               | 型 式              | 説 明                                                                                                | 746F/FS | 746S | 744S |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| のり付け装置            | CGU-K74 + CGU-50 | 8 ページ、12 ページ折り等ののり付け製本が可能です。別途エアー源 (CGU-50COM 等) が必要です。                                            | ●       | ●    | ●    |
| 前ミシンキット           | FP-74            | 紙折り加工を行う前にミシン目を入れることが可能です。                                                                         | ○       | ○    | ○    |
| ジャンピングミシンユニット     | —                | ジャンピングミシン加工が可能です。CGU-50 未装着の場合は、別途コントローラとセンサーが必要です。                                                | △       | △    | △    |
| 平行溝裁ちキット          | AF-ST6           | 平行折りの多丁掛けの印刷物が処理できます。                                                                              | ●       | ●    | ●    |
| 平行端切りキット          | AF-ET6           | 平行折りの端切りができます。                                                                                     | ●       | ●    | ●    |
| 平行パンチミシンキット       | AF-PP6           | 8 ページ、12 ページ折丁に角パンチ上のアジロ加工を行います。アジロ製本の背丁に深くのりを入れ、強い製本ができます。                                        | ●       | ●    | ●    |
| ナイフ下溝裁ちキット        | KT-ST6           | クロス折りの多丁掛け印刷物が処理できます。                                                                              | ●       | ●    | ●    |
| ナイフ下天地切りキット       | KT-ET6           | クロス折りの天地切りができます。                                                                                   | △       | ●    | ●    |
| 第 1 ナイフ下パンチミシンキット | KT-PP6           | 16 ページの折丁に角パンチ状のアジロ加工を行います。                                                                        | ●       | ●    | ●    |
| 第 2 ナイフ下ミシンキット    | MS-2K            | 32 ページの折丁にアジロ・筋入れ加工ができます。                                                                          | ●       | ●    | ●    |
| 観音折りバックル          | GFB-74           | 簡単に調整でき、精度の安定した美しい観音折りが可能です。                                                                       | ●       | ●    | ●    |
| 加工刃               | —                | 筋入れ刃・アジロ刃・スリッター刃・ミシン刃・パンチ刃など作業に応じた刃をご用意しています。                                                      | ●       | ●    | ●    |
| 平行硬質ウレタン折りローラ     | —                | 耐摩耗性に優れた硬質ウレタンサンドイッチ折りローラです。                                                                       | △       | △    | △    |
| 選 択               | ナイフ下デフレクタ        | ナイフ下用デフレクタタイプです。手前ナイフ下バックル、奥側ナイフ下バックルを使用しない場合は、必ず必要です。手前ナイフ下バックル、奥側ナイフ下バックルを 1 枚も選択しない場合は、2 枚必要です。 | ●       | ●    | ●    |
|                   | 手前ナイフ下バックル       | 最大折寸法 120 mm の手前ナイフ下バックルです。手動タイプと自動タイプがあります。手前側、奥側で兼用できます。                                         | ●       | ●    | ●    |
|                   | 奥側ナイフ下バックル       | 最大折寸法 250 mm の奥側ナイフ下バックルです。手動タイプと自動タイプがあります。奥側専用です。                                                | ●       | ●    | ●    |


搬出部 オプション一覧

| 名 称          | 型 式            | 説 明                                                         | 746F/FS | 746S | 744S |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| プレススタッカー     | PST-66         | 貼り付き防止機能付きプレスローラにより、薄紙でも強力にプレスします。プレス力は 12,000 N です。        | ●       | ●    | ●    |
| プレススタッカー     | PST-44/PST-44L | コンベヤ長さを選択できます。プレス力は 4,000 N です。                             | ●       | ●    | ●    |
| モバイルナイフユニット  | MKU-54T        | ナイフ下にバックルを一枚標準装備しています。                                      | ●       | ●    | ●    |
| モバイルナイフユニット  | MKU-38         | 広範囲な用紙サイズに対応できる省スペース型ナイフユニットです。                             | △       | △    | △    |
| 連結ユニット       | MKU-CU         | 紙折機と MKU-54 接続用の連結ユニットです。                                   | ●       | ●    | ●    |
| パイル式プレススタッカー | PSX-56         | DM、折丁、中綴じ冊子を確実にプレスし、パイルで積み上げ搬出します。                          | ●       | ●    | ●    |
| パイル式プレススタッカー | PSX-56R        | DM、折丁、中綴じ冊子を確実にプレスし、パイルで積み上げ搬出します。PSX-56R は、搬出向きが反対方向になります。 | ●       | ●    | ●    |
| インターフェースユニット | IF-EXD         | Horizon 製品に対応した他社製後処理機との接続時に必要なユニットです。                      | ●       | ●    | ●    |

その他オプションや周辺機器も豊富に取り揃えています。詳しくは弊社営業にお問い合わせください。

# 製品仕様

## システム構成例 (単位 : mm)

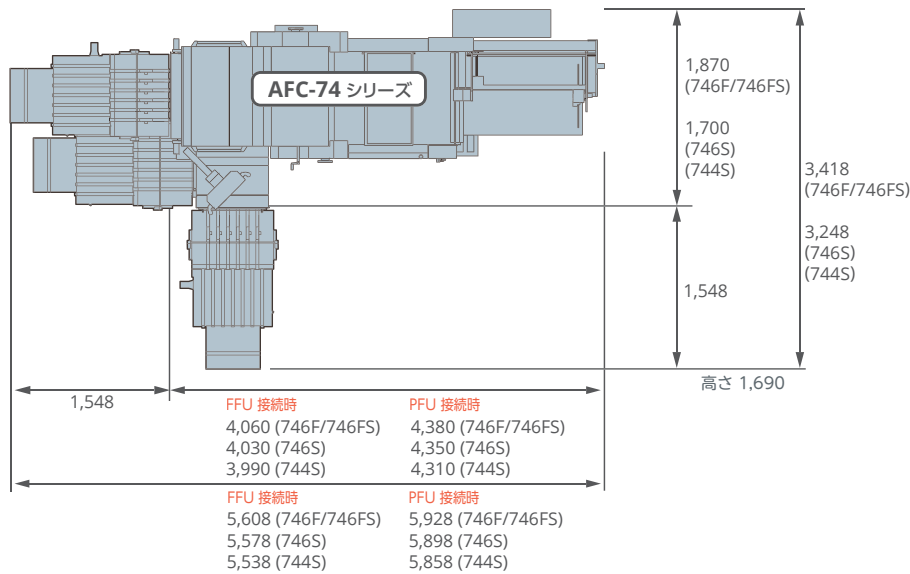

| 機種名                          |                     | AFC-746F / 746FS                                                  | AFC-746S                          | AFC-744S                                        |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 機械構成                         |                     | 6KTTL (平行バックル 6 枚 + ナイフ + ナイフ下バックル 2 枚 + 手前ナイフ)                   |                                   | 4KTTL (平行バックル 4 枚 + ナイフ + ナイフ下バックル 2 枚 + 手前ナイフ) |
| <div>用紙サイズ</div> <div></div> | フラットフィーダ            | 最大 738 × 1,100 mm                                                 |                                   |                                                 |
|                              |                     | 最小 210 × 210 mm                                                   | 最小 210 × 210 mm (定規は最小 82 mm)     |                                                 |
|                              | パレットフィーダ            | 最大 738 × 1,100 mm                                                 |                                   |                                                 |
|                              |                     | 最小 210 × 297 mm                                                   | 最小 210 × 297 mm (定規は最小 82 mm)     |                                                 |
| 紙質                           |                     | ロール紙 30 kg ～上質紙 180 kg (四六判連量)<br>アート/コート紙 43 kg ～ 200 kg (四六判連量) | ロール紙 30 kg ～上質紙 210 kg (四六判連量) 相当 |                                                 |
| バックル折長さ                      | 第 1 バックル            | 60 ～ 560 mm (自動)                                                  | 60 ～ 560 mm (自動)                  | 60 ～ 560 mm (自動)                                |
|                              | 第 2 バックル            | 30 ～ 515 mm (自動)                                                  | 30 ～ 515 mm (自動)                  | 30 ～ 515 mm (自動)                                |
|                              | 第 3 バックル            | 30 ～ 480 mm (自動)                                                  | 30 ～ 480 mm (自動)                  | 30 ～ 480 mm (自動)                                |
|                              | 第 4 バックル            | 30 ～ 480 mm (自動)                                                  | 30 ～ 480 mm (自動)                  | 30 ～ 330 mm (自動)                                |
|                              | 第 5 バックル            | 30 ～ 480 mm (自動)                                                  | 30 ～ 480 mm (自動)                  | —                                               |
|                              | 第 6 バックル            | 30 ～ 330 mm (自動)                                                  | 30 ～ 330 mm (自動)                  | —                                               |
|                              | K1 バックル<br>(ナイフ下手前) | KT-120M : 55 ～ 120 mm (手動)                                        |                                   |                                                 |
|                              |                     | KT-120A : 30 ～ 120 mm (自動)                                        |                                   |                                                 |
|                              | K2 バックル<br>(ナイフ下奥)  | KT-120M : 55 ～ 120 mm (手動)                                        |                                   |                                                 |
|                              |                     | KT-250M : 55 ～ 250 mm (手動)                                        |                                   |                                                 |
|                              |                     | KT-120A : 30 ～ 120 mm (自動)                                        |                                   |                                                 |
|                              |                     | KT-250A : 30 ～ 250 mm (自動)                                        |                                   |                                                 |
| ベルト速度                        |                     | 30 ～ 240 m / 分 (ナイフ折 240 m / 分)                                   | 30 ～ 230 m / 分 (ナイフ折 180 m / 分)   |                                                 |
| 処理速度                         | フラットフィーダ            | サクションヘッド : 42,000 サイクル / 時<br>ナイフ : 30,000 サイクル / 時               |                                   |                                                 |
|                              | パレットフィーダ            |                                                                   |                                   |                                                 |
| 電源                           |                     | 3 相 200 V, 50 / 60 Hz                                             |                                   |                                                 |
| 機械寸法                         | フラットフィーダ            | 幅 4,060 × 奥行 1,870 × 高さ 1,690 mm                                  | 幅 4,030 × 奥行 1,700 × 高さ 1,690 mm  | 幅 3,990 × 奥行 1,700 × 高さ 1,690 mm                |
|                              | パレットフィーダ            | 幅 4,380 × 奥行 1,870 × 高さ 1,690 mm                                  | 幅 4,350 × 奥行 1,700 × 高さ 1,690 mm  | 幅 4,310 × 奥行 1,700 × 高さ 1,690 mm                |
|                              | コンベヤ                | 幅 1,548 × 奥行 848 × 高さ 930 mm                                      |                                   |                                                 |

※用紙の種類や使用環境が、精度に影響を及ぼす場合があります。

# MORE AT HORIZON.CO.JP



## Horizon

ホリゾン・ジャパン株式会社 [www.horizon.co.jp](http://www.horizon.co.jp)

本 社 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル5F  
TEL. 03-3863-5361 (代) FAX. 03-3863-5360

東 京 支 社 〒132-8562 東京都江戸川区松江5丁目10-9  
TEL. 03-3652-7631 (代) FAX. 03-3652-8083

京 都 支 社 〒601-8206 京都府京都市南区久世大藪町510  
TEL. 075-933-3060 (代) FAX. 075-933-4025

福 岡 営 業 所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津4-12-17  
TEL. 092-626-8111 (代) FAX. 092-626-8112

仙台サービスセンター 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東1-7-31  
TEL. 022-782-2821 (代) FAX. 022-782-3068

\* このカタログの記載内容は、2025 年 5 月現在のものです。  
\* 安全にお使いいただくために、ご使用前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくご使用ください。  
\* 製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
\* 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。

250526/CT00006-09