

**Horizon**

# PF-P3200

卓上紙折機

折り作業の効率化に  
素早く、正確な折り性能で応えます




## クラス初の大容量スタッカ式給紙トレイ搭載！！ 折りスピードは最高 240 枚 / 分 (A4 二つ折)

オフィスの作業効率をアップさせる、最新の機能を揃えました。

### カンタン操作で折形自動設定

誰もが簡単に操作できるコントロールパネルを使用して用紙サイズと折形を選択すると、各部が自動セットされます。二つ折、三つ折、片袖折等6種類の折形が登録されており、多様な折り用途にお応えします。

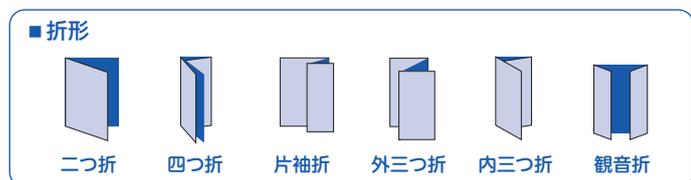

### 毎分240枚の高速処理

大量のDM作成や、急な資料の作成等にも、最高 240 枚 / 分 (A4 二つ折) の処理能力で、急ぎの折り作業をサポートします。

### 高速セットアップ

高精度のステッピングモーターを採用し、高速かつ正確なセット替えを実現しました。また、セット替え時の動作音も軽減しました。

A3片袖折からA4内三つ折へのセット換え



セット換え時間:従来機の3分の1以下に削減。

### 快適に作業を行うための4つのステップ

#### ステップ 1 (静音モード)

クラストップレベルの静音性を実現したことで、作動音によるストレスから解放されます。高速モードに比べ 70% の音圧を軽減します。

#### ステップ 2 (標準モード)

ホリゾン独自の駆動制御 (特許登録済み) により、140 枚 / 分 (A4 二つ折) の高速折りでありながら、折り音を軽減します。

#### ステップ 3 (高速モード)

処理速度 175 枚 / 分 (A4 二つ折) の高速度で幅広い用紙や折形に対応できます。

#### ステップ 4 (超高速モード)

最高 240 枚 / 分 (A4 二つ折) で処理が可能です。厚紙の折りにも最適です。(最大 157 g/n<sup>2</sup>)

## 簡単操作

### 用紙をのせて紙サイズと折形を選ぶだけの簡単セットアップ



## 640枚の大容量給紙

大容量の給紙トレイを装備しているため、一度の給紙で最大640枚（上質紙 64 g/m<sup>2</sup>）の用紙を折ることができます。棚上下モータの採用により、極めて細やかな棚制御が可能になり、最初から最後まで安定した給紙が行えます。



## シンプルな操作パネル

誰もが迷わず操作ができるシンプルな操作パネルを装備しています。セットから操作までの流れが一目でわかるレイアウトです。



## 拡張パネルとメモリー機能

規格外の寸法の用紙や、特殊な折形は、拡張パネル内のテンキーによる寸法入力で設定できます。また、設定したサイズ・折形を8パターンまで記憶することができます。



## 用紙をきれいにスタック

折り上がった用紙のハンドリングをスムーズに行えるコンベア式の排紙トレイを装備しました。折り加工後の用紙をきれいにスタックします。



## 静電気によるトラブルを軽減します


デジタル印刷物や、冬などに静電気によってデリバリー部の排出トラブルが発生する場合は、間欠給紙が有効です。



## 安定した用紙搬送


クラス最多、5本の折りローラを使用しています。各折りローラが用紙を一枚一枚確実に搬送し、安定した折り精度を実現します。

### ■用紙の流れ

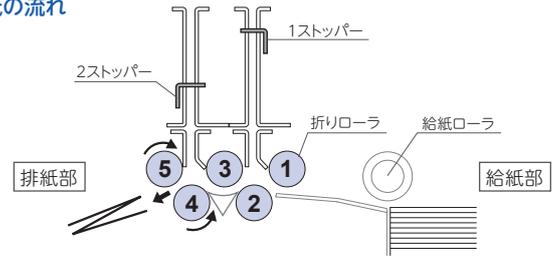

## 図面折りにも対応

図面番号順に出力された図面を裏向けに給紙トレイにセットすると、折り加工後の図面は番号順に積み重ねられます。排紙後に並べ直す必要がないため、作業者の負担を軽減できます。

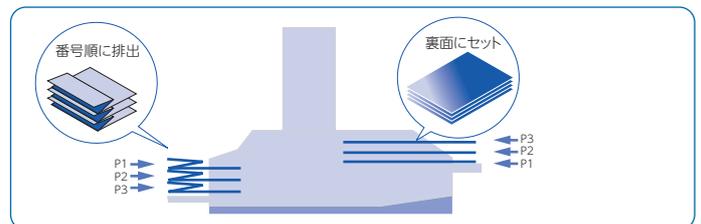

## 簡単メンテナンス

専用工具を必要としないので、折りローラの清掃や交換はワンタッチで簡単に行えます。



排紙ローラを取り外します。



バックル部を倒してローラを外し、清掃または交換します。

## クロス折 / ダイレクトメール折にも対応

ダイレクトメール折や8ページ折りなどの複雑な折りにも対応しています。標準付属のクロス折用ローラの使用で簡単にクロス折が可能です。



クロス折用ローラ



クロス折



ダイレクトメール折

PF-P3200 仕様	
設置タイプ	卓上
給紙方式	フリクション方式
用紙サイズ	幅 × 長さ 最大 311 × 432 mm 最小 65 × 90 mm A3 / B4 / A4 / B5
	紙質 上質紙: 52 ~ 157 g/m <sup>2</sup> (四六判連量 45 ~ 135 kg) 同等の更紙、中質孔版紙、中質紙 ※ただし、127.9 g/m <sup>2</sup> (四六判連量 110 kg) 以上は四つ折不可。
給紙積載量	最大 55 mm (自動昇降式水平テーブルにより 640 枚積載可能)
折形	二つ折・四つ折・片袖折・外三つ折・内三つ折・観音折
処理速度	200 枚/分 (B4 二つ折時 50 / 60 Hz) 240 枚/分 (A4 二つ折時 50 / 60 Hz)
電源	単相 100 V, 50 / 60 Hz
消費電力	単相 100 V, 50 / 60 Hz, 100 W
機械寸法	幅 1,000 × 奥行 517 × 高さ 623 mm (使用時) 幅 829 × 奥行 517 × 高さ 623 mm (収納時)
質量	38 kg
その他の機能	静音モード 排紙コンベヤ付き 定形サイズ折り位置自動セット 定形外サイズ折り位置自動セット 折り位置メモリー機能 折りローラ脱着レバー付き 4桁プリセットカウンター 斜行調整レバー付き 給紙間隔調整機能

### PF-P3200 のオプション

■ 専用台 (MT-330)



■ メンテナンスキット



- ゴム洗浄液…………… 2本
- 二枚差防止/パット…………… 4個
- 給紙ローラ…………… 2個
- 折りローラ…………… 2本

## ホリゾンの紙折機 PF-P シリーズ

■ PF-P3110 : セミオートタイプ



■ PF-P3300 : エアー給紙・フルオートタイプ



■ PF-P シリーズ仕様比較表

	PF-P3200	PF-P3110	PF-P3300
給紙方式	フリクション方式	フリクション方式	エアロータ方式
用紙サイズ(幅 × 長さ)	最大: 311 × 432 mm 最小: 65 × 90 mm	最大: 302 × 430 mm 最小: 65 × 108 mm	最大: 310 × 432 mm 最小: 120 × 130 mm
紙質	上質紙 52 ~ 157 g/m <sup>2</sup> (四六判連量 45 ~ 135 kg)	上質紙 52 ~ 128 g/m <sup>2</sup> (四六判連量 45 ~ 110 kg)	上質紙 52 ~ 157 g/m <sup>2</sup> (四六判連量 45 ~ 135 kg)
給紙積載量	最大 55 mm	最大 30 mm	最大 50 mm
処理速度	200 枚/分 (B4 二つ折時) 240 枚/分 (A4 二つ折時)	高速モード: 251 枚/分 (A4 二つ折時) 標準モード: 140 枚/分 (A4 二つ折時) 静音モード: 84 枚/分 (A4 二つ折時)	250 枚/分 (A4 二つ折時)
自動調整機能	○	×	○
ローラ隙間圧調整	2段階の調整可能	2段階の調整可能	2段階の調整可能

\* このカタログの記載内容は、2021年2月現在のものです。  
 \* 安全にお使いいただくために、ご使用前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。  
 \* 商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
 \* 環境や条件により、仕様が変わることがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。