


Horizon

MF-2

DM 折機

接続対応機種：PF-P3200 / PF-P3300

卓上紙折機と接続してワンパスで DM 折りが可能!!

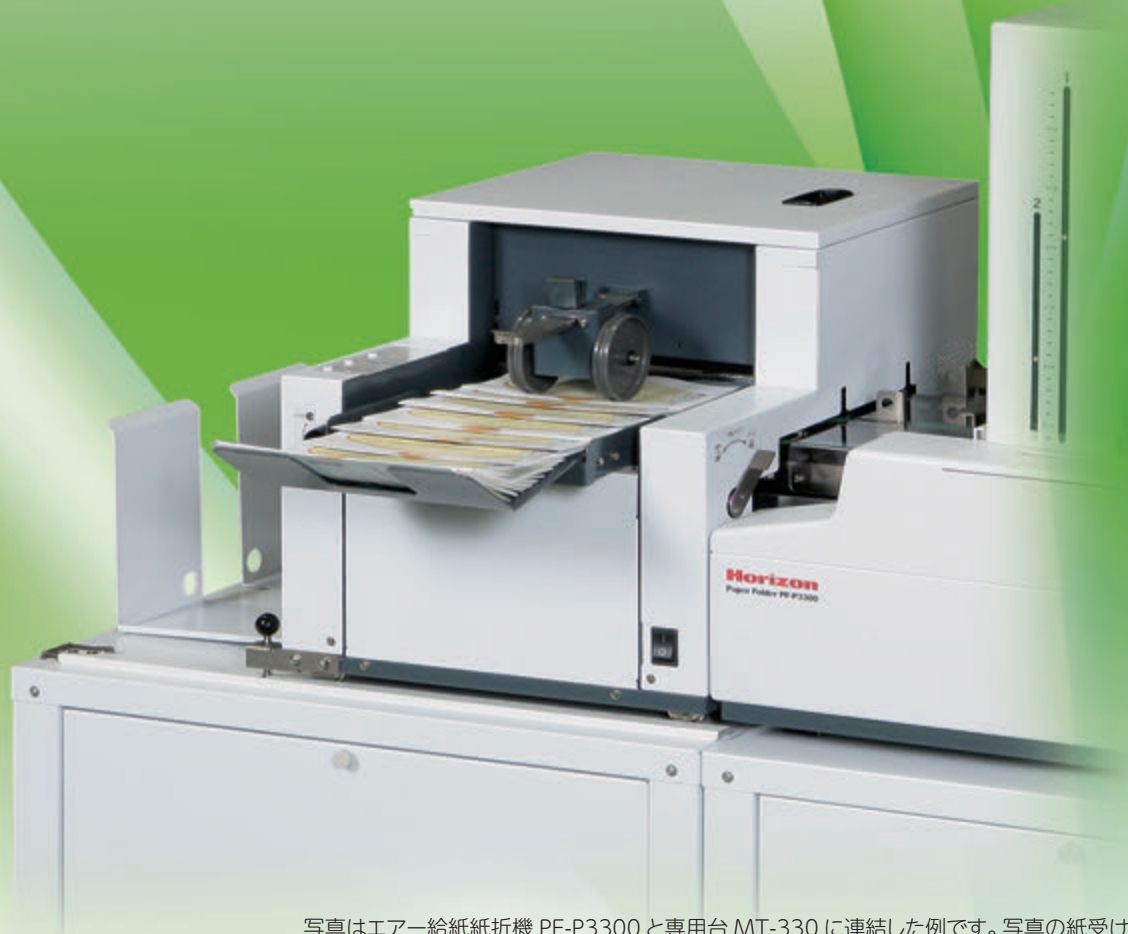

写真はエアー給紙紙折機 PF-P3300 と専用台 MT-330 に連結した例です。写真の紙受けは標準仕様です。

特長

1. **紙折機とインライン接続可能** - 紙折機 PF-P3200/P3300 と接続して使用することで、二回通紙させる必要がある DM 折りをワンパスで行えます。
2. **簡単切り替え** - ツマミの切り替え一つで、平行折りと DM 折りを使い分けられます。
3. **高生産性** - DM 折りを75枚 / 分で行えます。
4. **簡単設定** - 各部の設定は、案内表示にしたがって簡単に行えます。

紙折機 PF-P3200/P3300 に接続して 一回の通紙で DM 折りまでできる後処理機登場!!

▶ MF-2

平行折りとDM折りをワンタッチで切り替えられます。

▶ 用紙反転ユニット (SRU-2)

DM折りのおもて面を切り替えられます。
(※紙折バックルの側面に取り付けます。)

▶ 排紙コンベヤ (HCV-2)

オプションの排紙コンベヤは、折り上がった用紙をきれいにスタックします。
(※平行折り時)

▶ 紙折機 (別売)


紙折機 PF-P3200 (ローラ給紙)、PF-P3300 (エア給紙) に接続して使用できます。

▶ 専用台 (別売)

オプションの専用台 (MT-330、MT-3300) は、*プロウをスッキリ収納して使用できます。プロウ音の消音効果もあります。便利な収納スペースも付いています。
(※ PF-P3300 と接続した場合)



用紙の流れ

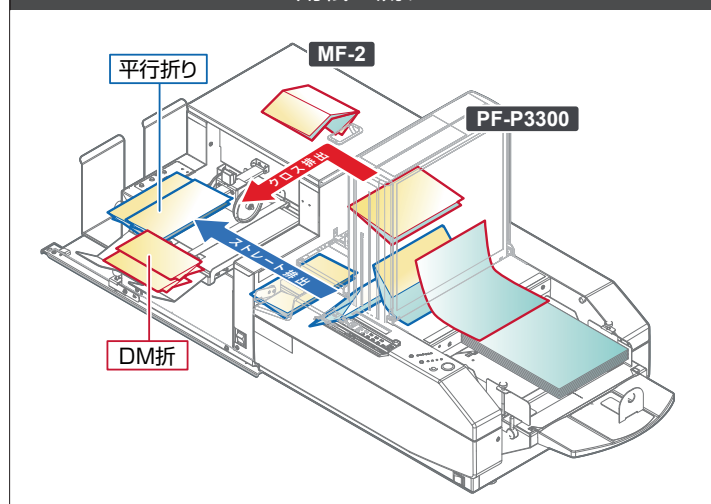

MF-2 仕様

設置タイプ	卓上	
用紙サイズ		幅 × 長さ 最大 297 × 220 mm 最小 257 × 182 mm
		A3 / B5 二つ折されたもの
紙質	紙折りに準ずる。 上質、アート、コート、光沢紙、 (上質紙同等の更紙・中質孔版紙・中質紙)	
用紙厚さ	四六版連量 上質紙 45 ~ 90 kg (52.3 ~ 104.7 g/m ²) コート紙 73 ~ 110 kg (84.9 ~ 127.10 g/m ²)	
折形	DM折り (二つ折後の内三つ折り)	
処理速度	75 枚 / 分 (4,500 枚 / 時)	
電源	単相 100V, 50 / 60 Hz	
機械寸法	幅680 × 奥行550 × 高さ390 mm	
質量	56 kg	

* このカタログの記載内容は、2021年9月現在のものです。
* 安全にお使いいただくために、ご使用前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。
* 商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
* 環境や条件により、仕様変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。