


Horizon

Office Products Information

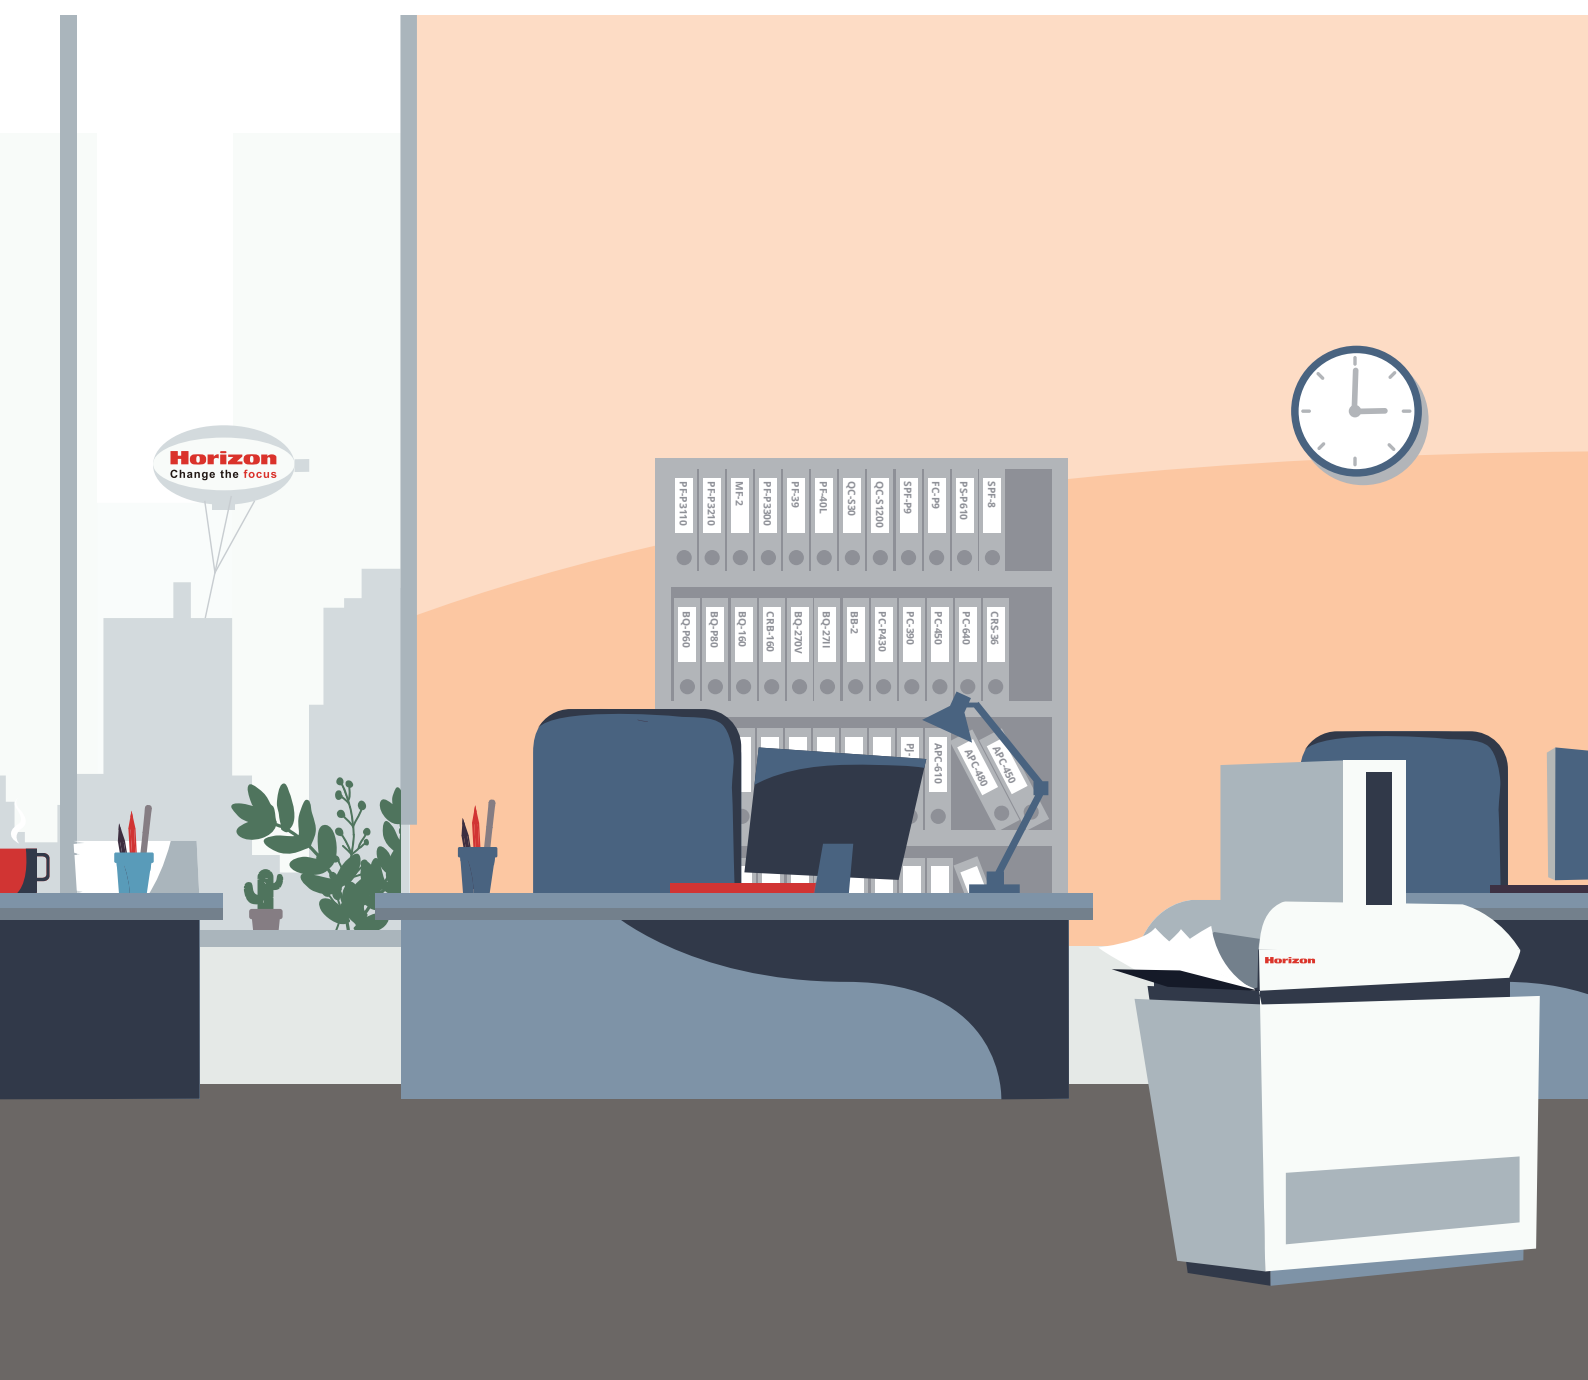

Horizon
Change the focus

- | | |
|----------|---------|
| SPF-8 | CRS-36 |
| SPF-610 | PC-640 |
| FC-P9 | PC-650 |
| SPF-P9 | PC-390 |
| QC-S1200 | PC-M30 |
| QC-S30 | BR-2 |
| PF-401 | BQ-2711 |
| PF-39 | BQ-270V |
| PF-P3300 | CRB-160 |
| MF-2 | BQ-160 |
| PF-P2210 | BQ-880 |
| PF-P2110 | BQ-960 |


- | | | |
|---------|---------|---------|
| APC-610 | APC-680 | APC-620 |
|---------|---------|---------|

100の印刷成果物があれば、 100通りのブックバイディングソリューションを ご提案します。

印刷成果物が異なれば、印刷の後処理に求められるものも異なります。
ホリゾンは、豊富な導入実績とノウハウをもとに小ロットに対応した
ワークフロー構築をご提案します。


販促ツールづくりをサポート

販促資料は、社内でオンデマンド印刷が可能な時代です。ホリゾン製品を使用することで、印刷の後処理にかかる無駄な手間と外注コストを削減し、お客様のニーズに合わせてアプローチします。

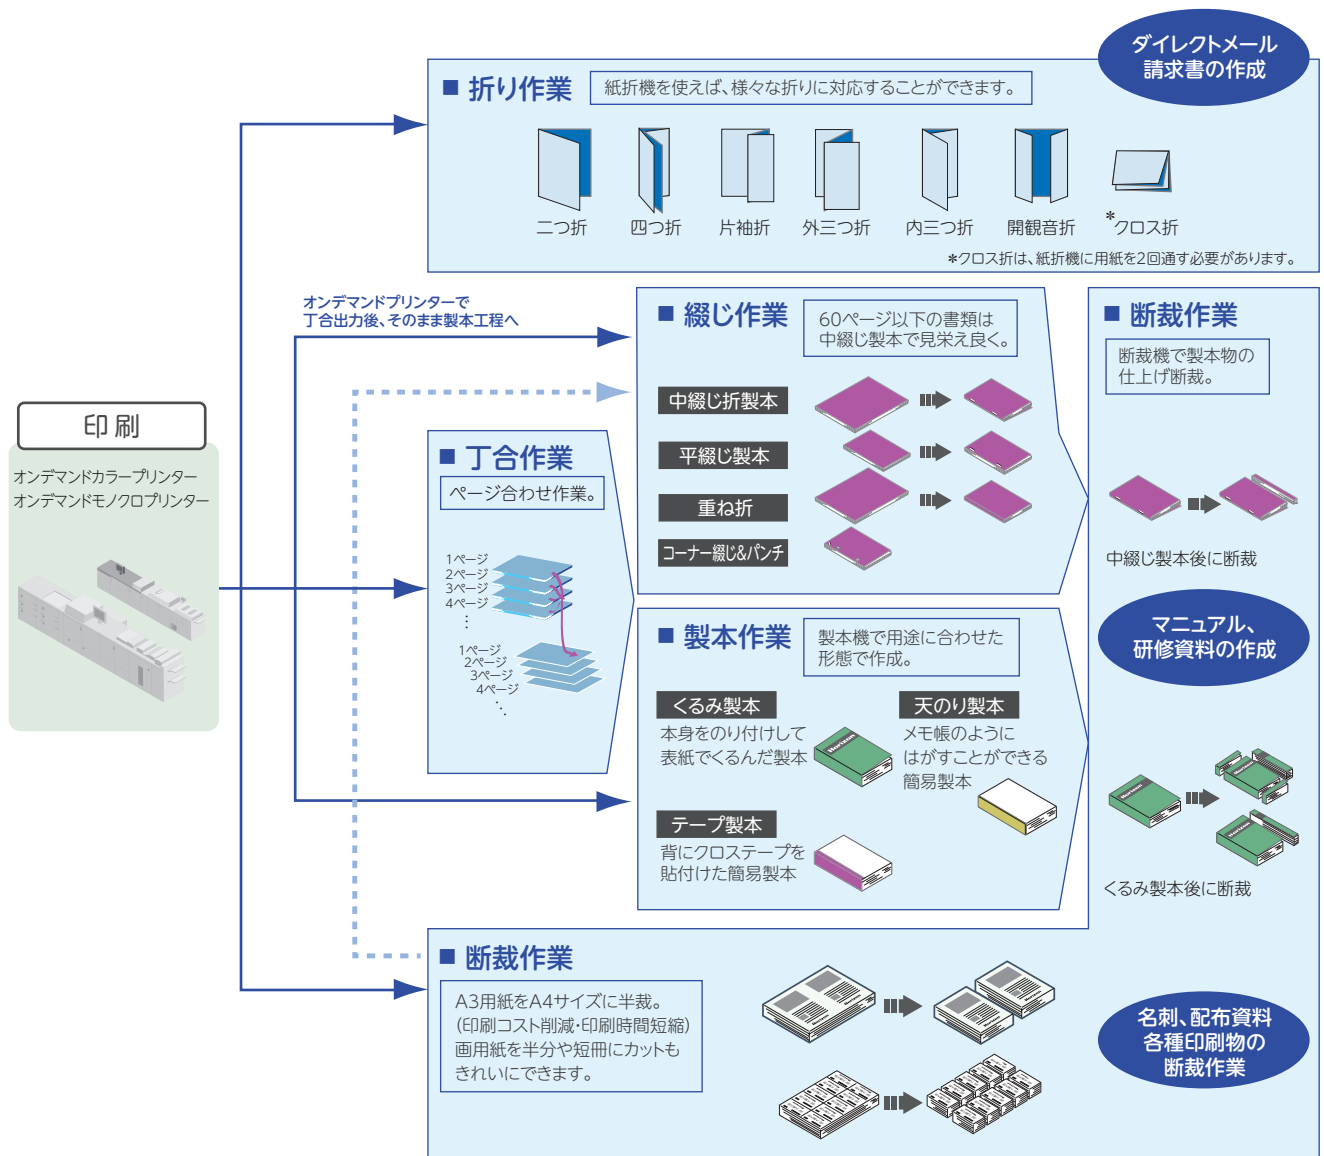


顧客ニーズに合った情報をタイムリーに発信できる
ビジネススタイルを構築してみませんか。

印刷後の製本工程の流れ

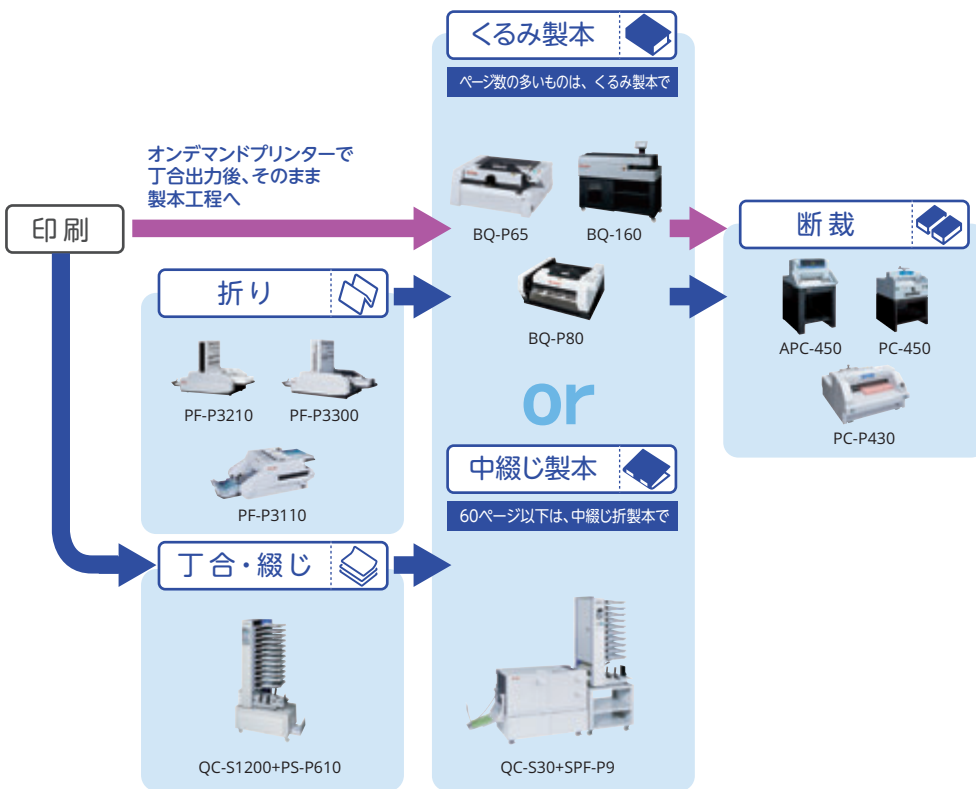

System Up Plan

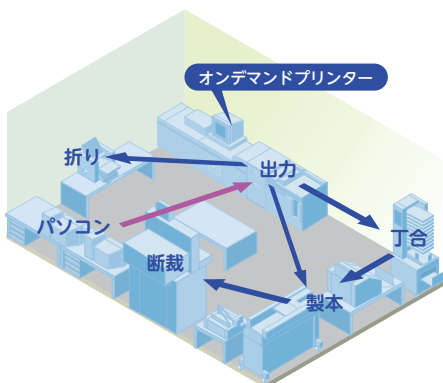

PF-P3110.....4
PF-P3210.....4
PF-P3300.....5
PF-39.....5
PF-40L.....5

QC-S30.....6
QC-S1200.....6

SPF-P9.....7
PS-P610.....7

BQ-P65.....8
BQ-P80.....8
BQ-160.....8
CRB-160.....8
BQ-160PUR.....9
BQ-300.....9
BB-2.....9

PC-P430.....10
PC-390.....10
PC-450.....10
PC-640.....10
APC-450.....10
APC-480/480S.....11
APC-610/610S.....11
CRS-36.....11
PJ-110.....11
PJ-200.....11

紙折機

丁合機

綴じ機

製本機

断裁機・周辺機器

FOLDERS

紙折機

ダイレクトメール、請求書、案内文書などの折り作業に最適な紙折機。

PF-P3110

セミオートタイプ

標準価格 314,000円 (税込345,400円)



- 従来機より更に折り速度を速め、最高処理速度251枚/分(A4二つ折時)に向上しました。
- 静音(低速)・標準・高速の3つの速度モードから作業状況に合わせて選択することが可能です。
- 操作性の高さと優れたメンテナンス性により、快適に折り作業を行うことが可能です。
- 紙折り後の用紙は紙受けトレイ上に揃えて排出されます。



■ PF-P3110オプション

品名	価格
MT-330(専用台) 寸法: 638(W) x 553(D) x 670(H) mm	標準価格 55,000円 (税込60,500円)

■ PF-P3110メンテナンスキット

品名	価格
メンテナンスキット: 給紙ローラ・二枚差し防止パッド・折りローラ・ローラクリーナ	標準価格 37,000円 (税込40,700円)

PF-P3210

フルオートタイプ

標準価格 531,000円 (税込584,100円)



- 用紙サイズと折形をボタンで選ぶだけで、自動セットされます。
- 最高処理速度260枚/分(A4二つ折時)の高速で安定した折り作業が可能です。
- 大容量給紙トレイには最大640枚(上質紙64g/m²)の用紙が積載できます。
- 作業状況に合わせて、静音(低速)・標準・高速・超高速の4つの速度モードから選択できます。
- 給紙不良を検知する新機能を搭載したことで、一度に複数の用紙が重なって給紙されたことを検知し、二枚重なった用紙が混入することを防ぎます。
- 規格外寸法の折りもメモリー登録が可能です。



■ PF-P3210オプション

品名	価格
MT-330(専用台) 寸法: 638(W) x 553(D) x 670(H) mm	標準価格 55,000円 (税込60,500円)

■ PF-P3210メンテナンスキット

品名	価格
メンテナンスキット: 給紙ローラ・二枚差し防止パッド・折りローラ・ローラクリーナ	標準価格 37,000円 (税込40,700円)

Specifications

※他にも商品を取り揃えています。詳細は、営業担当へお問い合わせください。

型名	PF-P3110	PF-P3210
用紙サイズ (幅×長さ)	A3 / B4 / A4 / B5 (最小:65×108mm 最大:302×430mm)	A3 / B4 / A4 / B5 (最小:65×90mm 最大:311×432mm)
適合紙質	上質紙: 52 ~ 128 g/m ² (四六判連量 45 ~ 110 kg) 同等の孔版紙・再生紙・更紙・限定されたアート・コート紙	*1 上質紙: 52 ~ 157 gsm (四六判連量 45 ~ 135 kg) 同等の更紙・中質孔版紙、中質紙
折形	二つ折 / 四つ折 / 内三つ折 / 外三つ折 / 片袖折 / 開観音折 / DM折(2回折)	二つ折 / 四つ折 / 内三つ折 / 外三つ折 / 片袖折 / 開観音折 / DM折(2回折)
処理速度	251 枚 / 分 (A4 二つ折時)	260 枚 / 分 (A4 二つ折時)
電源	100 V	100 V
消費電力	69 W (50 / 60 Hz)	100 W (50 / 60 Hz)
寸法	948 (W) × 540 (D) × 322 (H) mm	1,000 (W) × 517 (D) × 623 (H) mm
質量	37 kg	38 kg

*1: ただし、128 gsm (四六判 110 kg) 以上は四つ折不可

紙折機

丁合機


綴じ機

製本機

断裁機・周辺機器

いろいろな折形

※クロス折、DM折は、紙折機に用紙を2回通す必要があります。



PF-P3300 エアー給紙・フルオートタイプ

標準価格 704,000円 (税込774,400円)



- ・エアーロータ給紙により、給紙能力が大幅にアップし薄紙から厚手のアート・コート紙のカタログ・チラシまで簡単に折ることができます。
- ・用紙サイズと折形をボタンで選ぶだけで、自動セットされます。
- ・作業状況に応じたスピードが選択できます。
- ・規格外寸法の折りもメモリー登録が可能です。
- ・最高処理速度250枚/分(A4二つ折時)の折りが可能です。


■ PF-P3300オプション

品名	価格
MT-3300 (専用台) 消音スポンジ付き 寸法: 642 (W) x 553 (D) x 670 (H) mm	標準価格 66,000円 (税込72,600円)

■ PF-P3300メンテナンスキット

品名	価格
メンテナンスキット: ゲート板・折りローラ・ローラクリーナ	標準価格 35,000円 (税込38,500円)

エアー給紙



PF-P3300 + MT-3300

PF-39 B3対応

標準価格 682,000円 (税込750,200円)



- ・折り速度はA4二つ折で350枚/分の処理能力です。
- ・用紙幅最大365mmです。菊四サイズやB4横通しに対応できます。
- ・折りローラの軸受け部が鋳物構造のため、高い折り精度と優れた安定性を実現します。
- ・特殊な用紙を手差しで折ることができます。

■ PF-39オプション

品名	価格
MT-8 (専用台) 寸法: 800 (W) x 530 (D) x 550 (H) mm	標準価格 52,000円 (税込57,200円)



PF-40L A3対応・エアー給紙

標準価格 1,520,000円 (税込1,672,000円)



- ・用紙サイズと折形をボタンで選ぶだけで、自動セットされます。
- ・エアーロータ給紙で幅広い用紙の折りに対応します。
- ・流し台幅寄せ機構の採用で高精度で安定した折りを実現します。
- ・A4仕上がりの内三つ折に対応します。
- ・折ローラに発泡ウレタンを使用したことで高品質な折りが可能です。
- ・A4二つ折で390枚/分の高速折りが可能です。

■ PF-40Lオプション

品名	価格
MT-40L (専用台) 寸法: 1,154 (W) x 533 (D) x 530 (H) mm	標準価格 66,000円 (税込72,600円)



PF-40L + MT-40L

Specifications

※他にも商品を取り揃えています。詳細は、営業担当へお問い合わせください。

型名	PF-P3300	PF-39	PF-40L
用紙サイズ (幅 × 長さ)	A3 / B4 / A4 / B5 最小:120×130mm 最大:310×432mm	菊四 / B3 / A3 / B4 / A4 / B5 / A5 / B6 (最小:90×128 ^{*2} mm 最大:365×610 ^{*3} mm)	A3 / B4 / A4 / B5 (最小:125×128mm 最大:320×630mm)
適合紙質	四六判 上質紙45~135kg同等のアート・コート紙・光沢紙・更紙・中質孔版紙・中質紙 ^{*4}	四六判 上質紙45~135kg同等の中質孔版紙・再生紙・アート・コート紙 ^{*4}	四六判 上質紙45~135kg同等の中質孔版紙・再生紙・アート・コート紙 (63~135kg)
折形	二つ折 / 四つ折 / 内三つ折 / 外三つ折 / 片袖折 / 開観音折		
処理速度	250枚/分 (A4二つ折時)	350枚/分 (A4二つ折時)	390枚/分 (A4二つ折時)
電源	100V	100V	100V
消費電力	920W (50 / 60 Hz)	110W (50 / 60 Hz)	520W (50 / 60 Hz)
寸法	1,060 (W) × 517 (D) × 624 (H) mm	880 (W) × 560 (D) × 530 (H) mm	1,560 (W) × 630 (D) × 770 (H) mm
質量	本体 45 kg、プロワ7 kg	56 kg	PF-40L: 135 kg / MT-40L: 28 kg

*1: 四六判 110kg 以上は四つ折不可。 *2: 長さ 128 mm は二つ折のみ可。 *3: 長さ 610 mm は二つ折、四つ折のみ可。 A3、A4、B4、B5 はいずれの折形も可。
*4: アート・コート紙は、手差しのみ可。

紙折機

丁合機

綴じ機

製本機

断裁機・周辺機器

COLLATORS

丁合機

手作業で手間のかかるページ合わせが簡単・スピーディに。
多品種・少量印刷への対応を強力にサポートする丁合機。

QC-S30 A3対応・スタンダードタイプ

標準価格 963,000円 (税込1,059,300円)



- 用紙をセットして、ボタンを押すだけで、確実にページ合わせされた資料ができあがります。
- チェック機能でミス丁合を逃しません。
- 10段の多段丁合が行えます。また、増設コレクター QC-S30F を2 連続して、最大30枚の丁合が可能です。
- 当社従来機と比べ、動作音の低音化を実現しました。

■ QC-S30オプション

品名	価格
MT-100 (専用台) 寸法: 605 (W) x 550 (D) x 575 (H) mm	標準価格 55,000円 (税込60,500円)
QC-S30F (増設コレクター)	標準価格 1,210,000円 (税込1,331,000円)



QC-S30 + MT-100



3連: QC-S30 + QC-S30F + QC-S30F + MT-100 (3個)

QC-S1200 A3ノビ対応・タッチパネルタイプ

標準価格 1,140,000円 (税込1,254,000円)



- 省スペースで12段の多段丁合が行えます。また、増設コレクター QC-S1200F を接続することにより、最大24枚の丁合が可能です。
- A4用紙サイズの縦丁合 (区分けなし、3段積載、50Hz時) で、最高毎分120セットの高速丁合が可能です。
- 操作手順を表示するカラータッチパネルを採用しております。
- 省エネモードの搭載と動作音の低音化を実現した、人と環境にやさしい丁合機です。

■ QC-S1200オプション

品名	価格
MT-100L (専用台) 寸法: 605 (W) x 550 (D) x 405 (H) mm	標準価格 55,000円 (税込60,500円)
QC-S1200F (増設コレクター)	標準価格 1,300,000円 (税込1,430,000円)



QC-S1200 + MT-100L



2連: QC-S1200 + QC-S1200F + MT-100L (2個)

Specifications

※他にも商品を取り揃えています。詳細は、営業担当へお問い合わせください。

型名	QC-S30	QC-S1200
丁合段数	10段	12段
用紙サイズ	A3 / B4 / A4 / B5 / A5 (最小:138×175 mm 最大:320 ^{*1} ×432 mm) (連結時の最大幅:305 mm)	A3ノビ / A3 / B4 / A4 / B5 / A5 (最小:138×175 mm 最大:320 ^{*1} ×450 mm) (連結時の最大幅:305 mm)
丁合適合紙質	上質・中質・孔版・更紙 45～110 kg	上質・中質・孔版・更紙 47～110 kg
給紙積載量	28 mm	30 mm
紙受け積載量	75 mm	75 mm
電源	100 V	100 V
消費電力	130 W (50 / 60 Hz)	160 W (50 / 60 Hz)
寸法	580 (W) x 529 (D) x 1,030 (H) mm	583 (W) x 529 (D) x 1,200 (H) mm
質量	73 kg	80 kg

*1: 単体機のみ

紙折機

丁合機

綴じ機

製本機

断裁機・周辺機器

60 ページ以下の書類なら、中綴じ製本機で見栄え良く。
折り・中綴じ折・平綴じ・コーナー綴じなど、用途に応じた製本形態に対応。


SPF-P9 中綴じ折製本機

SPF-P9 : 標準価格 1,170,000円 (税込1,287,000円) *

* ステープラのみ価格です。



- SPF-P9は、QC-Sシリーズに連動して、揃える、綴じる、揃えて折る、各機能を一体にした中綴じ折製本システムです。
- QC-Sシリーズでスタートボタンを押すだけで本格的な製本仕上がりを実現します。
- ホッチキスがフラットに仕上がります。

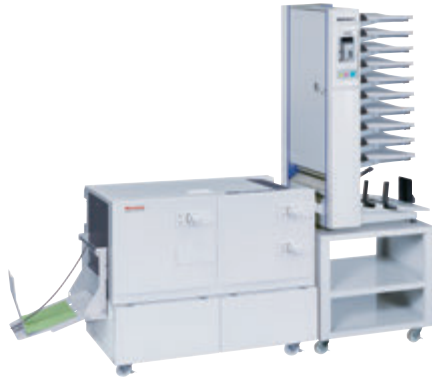

QC-S30 + MT-100 + SPF-P9
システム価格：標準価格 2,188,000円 (税込2,406,800円)



QC-S1200 + PS-P610 + IF-P9 + SPF-P9
システム価格：標準価格 3,263,000円 (税込3,589,300円)

■ SPF-P9 / P610 オプション

品名	価格
IF-P9 (投入コンベヤ)	標準価格 433,000円 (税込476,300円)
MT-610D (専用台)	標準価格 66,000円 (税込72,600円)
PU-610 (PS-P610用パンチユニット)	標準価格 109,000円 (税込119,900円)
CU-610 (コントローラユニット)	標準価格 55,000円 (税込60,500円)

PS-P610 パンチステープラ

PS-P610 : 標準価格 520,000円 (税込572,000円) *

* ステープラのみ価格です。



- PS-P610はQC-Sシリーズと連結する綴じユニットです。(※ QC-S30 に連結する場合、オプションのコントローラユニットCU-610が必要です)
- 用紙サイズと処理形態を選ぶだけで、自動セットされます。
- 丁合機の下に接続して使用する省スペースタイプです。
- 平綴じ、コーナー綴じ、穴あけ(オプションのPU-610パンチユニットが必要)が可能です。



コーナー綴じ 斜めコーナー綴じ 逆コーナー綴じ 平綴じ
コーナー綴じ 斜めコーナー綴じ & 2穴パンチ 2穴パンチ
*オプションのPU-610パンチユニットが必要



QC-S1200 + QC-S1200F + PS-P610 + MT-610D
システム価格：標準価格 3,026,000円 (税込3,328,600円)



QC-S30 + PS-P610 + CU-610
システム価格：標準価格 1,538,000円 (税込1,691,800円)

Specifications

*他にも商品を取り揃えています。詳細は、営業担当へお問い合わせください。

型名	SPF-P9	PS-P610
用紙サイズ	SRA3 / A3 / B4 / A4 / B5 (最小:182×257 mm 最大:320×450 mm)	A3 / B4 / A4 / B5 (最小:182×257 mm 最大:300×432 mm)
処理形態	中綴じ折 / 二つ折り: SRA3 ^{※3} / A3 / B4 / A4 平綴じ: A4 / B5 平綴じ折: A4 (短辺先頭で給紙)	逆コーナー綴じ: B4 / A4 平綴じ: A4 / B5 コーナー綴じ: A3 / B4 / A4 / B5
綴じ枚数	25 枚以内 (上質紙81.4 g/m ² 中綴じ時)	24 枚まで
処理速度	33 冊 / 分	コーナー綴じ: 25 冊 / 分 平綴じ: 12 冊 / 分
電源	100 V	100 V
消費電力	620 W (50 / 60 Hz)	100 W (50 / 60 Hz)
寸法	1,270 (W) × 660 (D) × 796 (H) mm	850 (W) × 580 (D) × 410 (H) mm
質量	154 kg	74 kg

* 3 : 手差しのみ

紙折機

丁合機

綴り機

製本機

断裁機・周辺機器

BINDER

製本機

くるみ製本、天のり製本、テープ製本など、用途に合わせた製本が選べます。
ページ数の多い冊子もホットメルトのりで強力に、見栄えの良い本格製本が可能。

ニッピング機能で表紙の背が強く、美しい本格製本

BQ-P65 コンパクトタイプ

標準価格 569,000円 (税込625,900円)



- くるみ製本、テープ製本、天のり製本の3種類の製本が可能です。
- 最大A4サイズ、厚さ25mmまで製本可能です。
- 従来機と比べてさらに薄い天のり製本が可能になり、製本品質が向上しました。
- 低温のりと省エネモードの採用により、消費電力をセーブします。

BQ-P80 コンパクトタイプ

標準価格 1,030,000円 (税込1,133,000円)



- くるみ製本、テープ製本、天のり製本の3種類の製本が可能です。
- カラータッチパネルから簡単にセットが行えます。クランプ締めも自動で操作できます。
- 確実なのりの塗布と強力なニッピング機能で、強度のある美しい製本物に仕上げます。
- できあがった冊子は手前に排出されるコンパクト設計です。
- のりの臭いはフィルターで除去され、オフィス環境を快適に保ちます。

BQ-160 ラフニング機能搭載

標準価格 2,170,000円 (税込2,387,000円)



- くるみ製本、テープ製本、天のり製本の3種類の製本が可能です。
- カラータッチパネルから製本や動作の設定が行えます。操作手順がイラストで画面に表示されるため、簡単に操作ができます。
- ラフニングカッターで背に傷を入れてからのりを塗布するため、強度があり美しい製本物に仕上げます。
- 1mmの薄い製本から40mmの厚物製本に対応します。

CRB-160 筋入れ機

標準価格 790,000円 (税込869,000円)



- 厚手の表紙にもしっかり筋入れを行い、角の出るシャープな製本が可能です。
- メニューやグリーティングカード、ラミネートされた用紙など厚手の用紙にも筋入れが可能です。
- CRB-160は、製本機BQ-160のオプションです。製本機のタッチパネルから筋の幅、基準位置を入力することで表紙への筋入れが可能です。

■ BQ-160オプション

品名	価格
排煙装置 SF-16	標準価格 314,000円 (税込345,400円)
排煙装置 VS-160	標準価格 309,000円 (税込339,900円)

Specifications

型名	BQ-P65	BQ-P80	BQ-160
最大製本幅	315 mm (A4長辺まで)	320 mm	350 mm
製本厚さ	25 mm	30 mm	40 mm
製本時間	くるみ製本: 約22秒/サイクル	天のり製本: 約19秒/サイクル くるみ製本: 約22秒/サイクル	天のり製本: 30秒/サイクル くるみ製本: 20秒/サイクル
電源	100 V	100 V	100 V
消費電力	1.2 kW (50 / 60 Hz)	1.2 kW (50 / 60 Hz)	790 W (50 / 60 Hz)
寸法	600 (W) × 615 (D) × 270 (H) mm	710 (W) × 714 (D) × 400 (H) mm	1,370 (W) × 540 (D) × 1,331 (H) mm
質量	48 kg	約80 kg	204 kg

※他にも商品を取り揃えています。詳細は、営業担当へお問い合わせください。

型名	CRB-160
最大用紙サイズ	364 × 650 mm
最小用紙サイズ	140 × 180 mm
用紙厚さ	81.4 ~ 407 g/m ²
筋入れ型数	凸凹各1セット
最大筋入れ本数	8本
電源	100 V
消費電力	85 W (50 / 60 Hz)
寸法	1,326 (W) × 610 (D) × 980 (H) mm
質量	82 kg

紙折機

丁合機

綴じ機

製本機

断裁機・周辺機器

BQ-160PUR ラフニング機能搭載

標準価格 3,030,000円 (税込3,333,000円)



- くるみ製本、テープ製本、寒冷紗製本の3種類の製本が可能です。
- フォトブックや写真アルバムの作成に最適です。
- PUR (反応性ポリウレタン) のりは、空気中の水分と反応して硬化する、強固な接着力と優れた耐熱・耐寒性を持つホットメルトのりで、多様な用紙の製本が可能です。
- ラフニングカッターで背に傷を入れてからのりを塗布するため、強度があり美しい製本物に仕上げます。
- 1 mmの薄い製本から40 mmの厚物製本に対応します。



BQ-300 表紙自動給紙・コンピュータ制御

標準価格 6,620,000円 (税込7,282,000円)



- 新世代15インチパネルHorizonXUI(ホリゾンクロスユーアイ)を初搭載しました。タッチパネルディスプレイの操作ですべてのセットアップが30秒以内に完了します。(A4からA5サイズにセット替える場合、約6秒で完了します。)
- 製本のノウハウと自動化技術を融合し、オペレーターの経験や能力に頼ることなく簡単に製本作業を行うことができます。
- 最高500サイクル/時の処理速度で製本が可能です。
- 強く、美しい製本を実現するため、大型無線綴じ機に匹敵するニッキング機構や筋入れ機構を装備しています。



情報システム、電算室に最適

BB-2 天のり専用

標準価格 855,000円 (税込940,500円)



- ホットメルトをフィルム状に薄く塗布する天のり専用機です。
- 動作状態が一目でわかるインジケータ付きです。
- ボタン操作でクランプからのり付けまで行います。



Specifications

※他にも商品を取り揃えています。詳細は、営業担当へお問い合わせください。

型名	BQ-160PUR	BQ-300	BB-2
最大製本幅	350 mm	320 mm (A4長辺まで)	320 mm (A4長辺まで)
製本厚さ	40 mm	51 mm	70 mm
製本時間	寒冷紗製本: 100 サイクル/時 くるみ製本: 180 サイクル/時	最高 500 サイクル/時	約20秒 / サイクル
電源	100 V	3相 200 V	100 V
消費電力	550 W (50 / 60 Hz)	2.9 kW (50 / 60 Hz)	640 W (50 / 60 Hz)
寸法	1,430 (W) × 605 (D) × 1,335 (H) mm	2,330 (W) × 910 (D) × 1,530 (H) mm	710 (W) × 460 (D) × 315 (H) mm
質量	230 kg	970 kg	53 kg

紙折機

丁合機

綴じ機

製本機

断裁機・周辺機器

CUTTERS & OTHERS

断裁機・周辺機器

2面付けで出力した用紙の2分割や製本後の仕上げ断裁は、ホリゾンの断裁機におまかせ。ホリゾンの断裁機は、安全装置型式検定合格*済み商品です。

*労働安全衛生法(第42条)の規定に基づき紙断裁機は安全装置の構造規格に合格した装置が取り付けられていなければなりません。

PC-P430 断裁機・卓上タイプ

標準価格 454,000円 (税込499,400円)

- ・A3長辺の断裁、製本仕上げ裁ち対応したオフィス仕様の断裁機です。
- ・自動締め・自動断裁機能付きです。
- ・カッターは、専用収納ケース付き替え刃方式です。カッター交換後の調整は必要ありません。



安全装置型式検定合格商品

合格番号: 第TA567号

■ PC-P430 オプション

品名	価格
MT-P43 (専用台) 寸法: 623 (W) x 605 (D) x 713 (H) mm	標準価格 57,000円 (税込62,700円)

■ PC-P430 メンテナンスキット

品名	価格
メンテナンスキット スベアカッター・カッティングスティック	標準価格 40,000円 (税込44,000円)

PC-390 断裁機・幅 392 mmタイプ

標準価格 703,000円 (税込773,300円)

- ・幅 392 mm (画用紙八つ切)、厚さ 50 mm までを一度に断裁できます。
- ・0.5 mm 単位までの断裁ができる精密バックゲージを採用しています。
- ・危険防止カバー付きです。



安全装置型式検定合格商品

合格番号: 第TA575号

■ PC-390 オプション

品名	価格
MT-39II (専用台) 寸法: 611 (W) x 626 (D) x 649 (H) mm	標準価格 57,000円 (税込62,700円)

PC-450 断裁機・幅 446 mmタイプ

(専用台込み) 標準価格 962,000円 (税込1,058,200円)

- ・幅 446 mm、厚さ 70 mm までを一度に断裁できます。
- ・0.5 mm 単位までの断裁ができる精密バックゲージを採用しています。
- ・危険防止カバー付きです。



安全装置型式検定合格商品

合格番号: 第TA572号

PC-640 断裁機・幅 640 mmタイプ

標準価格 1,240,000円 (税込1,364,000円)

- ・幅 640 mm、厚さ 70 mm までを一度に断裁できます。
- ・0.5 mm 単位までの断裁ができる精密バックゲージを採用しています。
- ・危険防止カバー付きです。



安全装置型式検定合格商品

合格番号: 第TA576号

APC-450 電動断裁機・プログラム断裁付き

標準価格 1,720,000円 (税込1,892,000円)

- ・幅 450 mm、厚さ 60 mm までを一度に断裁できます。
- ・小型で自動締めコンピューター付きのスリムな強力断裁機です。
- ・頻繁に行う仕事を一発呼び出しできるファンクションキー、プログラム断裁機能を搭載したユーザーフレンドリーな断裁機です。
- ・エリアセンサーを標準装備しています。左右のセンサーが侵入物を、検知した場合は瞬時にカッターが停止します。



安全装置型式検定合格商品

合格番号: 第TA571号

Specifications

*他にも商品を取り揃えています。詳細は、営業担当へお問い合わせください。

型名	PC-P430	PC-390	PC-450	PC-640	APC-450
最大断裁幅	434 mm	392 mm	446 mm	640 mm	450 mm
最大断裁高さ	23 mm	50 mm	70 mm	70 mm	60 mm
最大断裁奥行き	320 mm	400 mm	450 mm	640 mm	450 mm
最小断裁奥行き	50 mm	20 mm	20 mm	20 mm	40 mm
電源	100 V	100 V	100 V	100 V	100 V
消費電力	330 W (50 / 60 Hz)	500 W (50 / 60 Hz)	1.0 kW (50 / 60 Hz)	1.2 kW (50 / 60 Hz)	900 W (50 / 60 Hz)
寸法	675 (W) x 600 (D) x 375 (H) mm	640 (W) x 725 (D) x 596 (H) mm	830 (W) x 890 (D) x 1,300 (H) mm	1,070 (W) x 1,185 (D) x 1,315 (H) mm	840 (W) x 905 (D) x 1,400 (H) mm
質量	66 kg	104 kg	216 kg	318 kg	321 kg

紙折機

丁合機

綴じ機

製本機

断裁機・周辺機器

APC-480/480S 油圧断裁機・プログラム断裁付き

APC-480 : 標準価格 3,200,000 円 (税込 3,520,000 円)
 APC-480S : 標準価格 3,320,000 円 (税込 3,652,000 円)

- 幅 480 mm、厚さ 80 mm までを一度に断裁できます。
- プレッシャー、カッター共に油圧方式のため、紙質に応じた強力な断裁が行えます。また、サーボモータ駆動のバックゲージにより、0.1 mm 単位の高精度な位置決めを実現しています。
- タッチパネルディスプレイ上の操作画面や各設定画面に入力するだけで簡単に操作することができます。また、突き出し機能により、断裁後の用紙をスムーズに取り出すことができます。
- エリアセンサーを標準装備しています。左右のセンサーが侵入物を、検知した場合は瞬時にカッターが停止します。
- カッターの高さ調整も画面からできます。



安全装置型式検定合格商品

合格番号: 第TA568号 (APC480-SU 型)
 第TA573号 (LCE305-SU 型)



APC-610/610S 油圧断裁機・プログラム断裁付き

APC-610 : 標準価格 4,220,000 円 (税込 4,642,000 円)
 APC-610S : 標準価格 4,340,000 円 (税込 4,774,000 円)

- 幅 610 mm、厚さ 100 mm までを一度に断裁できます。
- プレッシャー、カッター共に油圧方式のため、紙質に応じた強力な断裁が行えます。また、サーボモータ駆動のバックゲージにより、0.1 mm 単位の高精度な位置決めを実現しています。
- タッチパネルディスプレイ上の操作画面や各設定画面に入力するだけで簡単に操作することができます。また、突き出し機能により、断裁後の用紙をスムーズに取り出すことができます。
- エリアセンサーを標準装備しています。左右のセンサーが侵入物を、検知した場合は瞬時にカッターが停止します。
- カッターの高さ調整も画面からできます。



安全装置型式検定合格商品

合格番号: 第TA614号 (APC610-SU 型)
 第TA573号 (LCE465-SU 型)



多種多様な印刷の後処理に最適な商品を、ラインアップしています。

CRS-36 筋入れ機

標準価格 952,000 円 (税込 1,047,200 円)

- 製本用厚手の表紙にしっかり筋入れを行い、角の出るシャープな製本が可能です。
- メニューやグリーンティングカード、ラミネートされた用紙など厚手の用紙にも筋入れが可能です。
- 筋位置はタッチパネルに入力するだけです。



PJ-110 電動紙揃機

標準価格 382,000 円 (税込 420,200 円)

- 用紙を振動させエアーを送ることで、印刷前・丁合前のさばき、揃えが簡単にスピーディに行えます。



PJ-200 電動紙揃機・除電装置付き

標準価格 739,000 円 (税込 812,900 円)

- 正イオン・負イオンを含んだエアーにより、オンデマンドプリンターからの出力用紙や丁合などの後加工前の紙束を除電しながら素早くさばき、二枚差しや搬送トラブルを低減します。



PJ-110

PJ-200

Specifications

※他にも商品を取り揃えています。詳細は、営業担当へお問い合わせください。

型名	APC-480 / APC-480S	APC-610 / APC-610S
最大断裁幅	480 mm	610 mm
最大断裁高さ	80 mm	100 mm
最大断裁奥行き	482 mm	620 mm
最小断裁奥行き	45 mm	25 mm
電源	APC-480: 3相 200 V APC-480S: 単相 200 V	APC-610: 3相 200 V APC-610S: 単相 200 V
消費電力	APC-480: 2.4 kW (50 / 60 Hz) APC-480S: 2.7 kW (50 / 60 Hz)	APC-610: 2.3 kW (50 / 60 Hz) APC-610S: 2.5 kW (50 / 60 Hz)
寸法	970 (W) × 1,200 (D) × 1,476 (H) mm	1,156 (W) × 1,506 (D) × 1,472 (H) mm
質量	500 kg	783 kg

型名	CRS-36
用紙サイズ	A3 / B4 / A4 / B5 / A5 (最小: 140 × 180 mm 最大: 364 × 650 mm)
筋入れ型数	凸凹各 1 セット
最大筋入れ本数	8 本
電源	100 V
消費電力	85 W (50 / 60 Hz)
寸法	1,326 (W) × 630 (D) × 1,272 (H) mm
質量	85 kg

型名	PJ-110 / PJ-200
用紙サイズ	A3 ~ B6 (最小: 128 × 182 mm 最大: 297 × 420 mm)
揃え紙厚	最大 95 mm
電源	100 V
消費電力	PJ-110: 960 W (50 / 60 Hz) PJ-200: 970 W (50 / 60 Hz)
寸法	540 (W) × 528 (D) × 1,135 (H) mm
質量	47 kg

紙折機

丁合機

綴じ機

製本機

断裁機・周辺機器

MORE AT HORIZON.CO.JP



Horizon

ホリゾン・ジャパン株式会社 www.horizon.co.jp

本社 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル5F
TEL. 03-3863-5361 (代) FAX. 03-3863-5360

東京支社 〒132-8562 東京都江戸川区松江5丁目10-9
TEL. 03-3652-7631 (代) FAX. 03-3652-8083

京都支社 〒601-8206 京都府京都市南区久世大藪町510
TEL. 075-933-3060 (代) FAX. 075-933-4025

福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津4-12-17
TEL. 092-626-8111 (代) FAX. 092-626-8112

仙台サービスセンター 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東1-7-31
TEL. 022-782-2821 (代) FAX. 022-782-3068

- * このカタログはホリゾン製品のシステムで作成したものです。
- * このカタログの記載内容は、2026年4月現在のものです。
- * 製品価格以外に別途搬入/設置料が必要となる機種があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。
- * このカタログに記載されている消費電力は平均電力値です。
- * 安全にお使いいただくために、ご使用前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。
- * 製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- * 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。