

# Horizon

手差しミシン機

# MP-47

## 卓上タイプのコンパクトな手差しミシン機



### 特 長

- ミシン、筋入れ、スリットの3種類の加工に対応します。(筋入れにはオプションの筋入れ刃、ナイフカットにはオプションのスリット刃が必要です。)
- A6 ~ A3(最小100 mm ~ 最大470 mm)の用紙を加工することができます。ミシン目の間隔は最小9 mmまで可能です。
- 用紙の厚さに合わせてミシンの強さなど(ミシン刃加圧、給紙ローラギャップ)を調整できるため、幅広い厚さの用紙に対応します。
- 使用後はコンベア部分をたたんでコンパクトに収納できます。
- 消音、省エネ設計で快適に作業できます。


# 簡単な操作で幅広い用途のミシン加工に対応します

## 入紙部

- A6 ~ A3サイズ用の紙に対応します。
- 紙質に合わせて給紙速度を調整できます。
- 紙質に合わせて送りローラギャップを調整することで、薄紙もシワにならずに加工できます。

## 紙受けドラム部


- 紙受けドラムには焼き入れ処理とハードクロムメッキ加工が施され、耐久性に優れます。

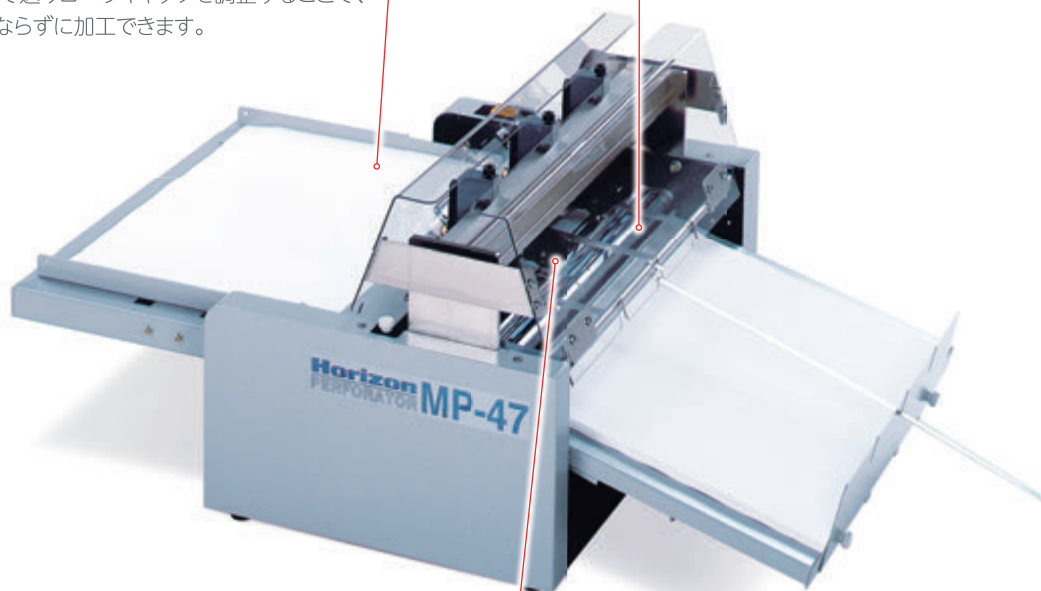

## ミシン加工部

- ミシン目の間隔は最小9 mmまで可能です。
- ミシンホルダーは取り外しや移動が可能です。最大50本まで追加可能です。
- ミシン刃の高さを調整することで、切り込みの深さが調整できます。

## 製品仕様

MP-47		
用紙サイズ		幅 × 長さ 最大 470 × 470 mm 最小 100 × 100 mm A3 / B4 / A4 / B5 / A5 / B6 / A6
紙質	27 ~ 240 kg (四六判連量)	
ベルト速度	40 m / 分	
処理速度	参考値 80 枚 / 分 (A3横通し)	
ミシン加工	最小ミシン目間隔 9 mm	
電源	単相 100 V, 50 / 60 Hz	
消費電力	単相 100 V, 50 / 60 Hz, 35 W	
機械寸法	幅 870 × 奥行 660 × 高さ 390 mm	
質量	53 kg	
標準付属ミシン刃	ミシン刃 (2 × 0.6) 付ミシンホルダー 3 セット	
オプション	ミシン目押さえローラユニット ミシン刃 (1.5 × 0.5, 0.3 × 0.2, 3 × 0.5, 8 × 0.8) 筋入れ刃、スリット刃	



# Horizon

ホリゾン・ジャパン株式会社 [www.horizon.co.jp](http://www.horizon.co.jp)

本社 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル5F  
TEL. 03-3863-5361 (代) FAX. 03-3863-5360

東京支社 〒132-8562 東京都江戸川区松江5丁目10-9  
TEL. 03-3652-7631 (代) FAX. 03-3652-8083

京都支社 〒601-8206 京都府京都市南区久世大藪町510  
TEL. 075-933-3060 (代) FAX. 075-933-4025

福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津4-12-17  
TEL. 092-626-8111 (代) FAX. 092-626-8112

# MORE AT HORIZON.CO.JP



- \* このカタログの記載内容は、2022年8月現在のものです。
- \* 安全にお使いいただくために、ご使用前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくご使用ください。
- \* 製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- \* 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。